

Link: <https://www.computerwoche.de/a/bes-gegen-bes-express-ein-vergleich,2363496>


Gratis oder kostenpflichtig?

BES gegen BES Express - ein Vergleich

Datum: 31.01.2011
Autor(en): Moritz Jäger

Neben dem kostenpflichtigen BlackBerry Enterprise Server (BES) bietet der Hersteller RIM mit dem BES Express auch eine Gratis-Version seiner Verwaltungssoftware an. Wir zeigen die Unterschiede der beiden Server im Detail.

Um ein BlackBerry-Smartphone zentral zu verwalten oder mit der E-Mail-Infrastruktur eines Unternehmens zu verbinden, benötigt die Lösung einen BlackBerry Enterprise Server, kurz BES. Diese Software ist das Herzstück des BlackBerry-Systems, sie stellt die verschlüsselte Verbindung zwischen den Smartphones und dem Firmennetzwerk her. Der Server sorgt auch für den bekannten BlackBerry-Effekt, dass E-Mail-Nachrichten nahezu ohne Zeitverzögerung auf den Smartphones ankommen.

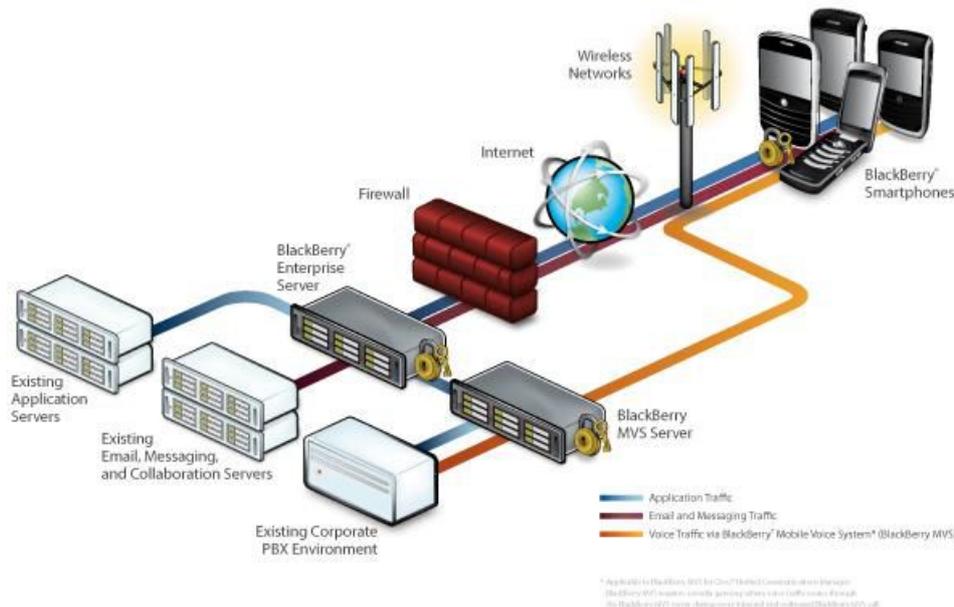


Der BES sorgt zudem für die Verwaltung der mobilen Geräte. Über die für jedes Gerät einzigartige PIN kann der Server die am System angemeldeten Smartphones überwachen und managen. Neben der E-Mail haben die Nutzer auch Zugriff auf Kontakte, Aufgaben und den Kalender. Ein großer Vorteil des Systems ist, dass der BES innerhalb des sicheren Firmennetzwerks sitzt. Dadurch erhalten die Smartphones Teil des internen Firmennetzes - das bedeutet beispielsweise auch, dass BlackBerrys ohne zusätzliche Programme auf die internen Ressourcen wie etwa Intranet-Anwendungen zugreifen können.

Neben dem kostenpflichtigen BlackBerry Enterprise Server (BES) bietet Hersteller RIM seit 2010 auch eine kostenlose Version, den BES Express. Grundlegend ähneln sich die beiden Server-Systeme, allerdings gibt es durchaus Unterschiede, wie unser Artikel zeigt.

BlackBerry Enterprise Server Express

Der BES Express ist das jüngste Mitglied der Server-Familie von RIM. Die kostenlose Software steht dem großen Server in wenigen Punkten nach. Er unterstützt beispielsweise nur die Groupware-Server Microsoft Exchange und Lotus Domino - zumindest wenn sie Windows-Betriebssysteme als Grundlage nutzen. In den Hauptfunktionen steht der BES Express dem BES kaum nach.

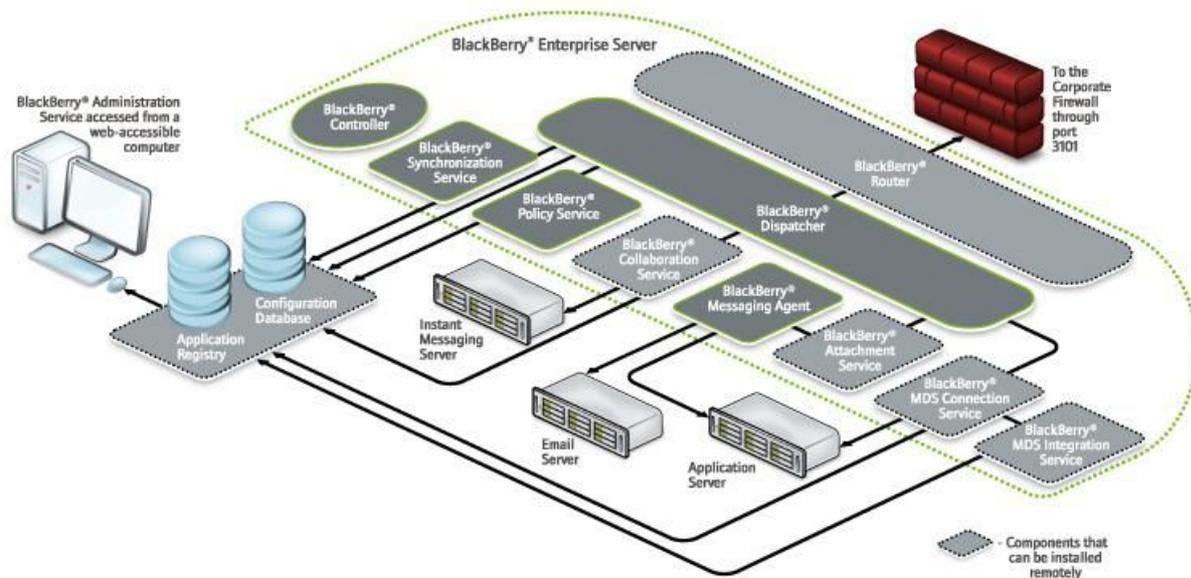

Komponenten: Die verschiedenen Funktionen und Komponenten des BlackBerry-Systems.
Foto: RIM

Am System angeschlossene Nutzer erhalten die Nachrichten aus ihren Postfächern direkt auf dem Smartphone, ebenso wie Anhänge, die auf dem Smartphone verändert werden können. Zudem kann man mit Hilfe des Systems das eigene Postfach auch nach Nachrichten durchsuchen, die nicht mehr auf dem Smartphone gespeichert sind. Neben den Nachrichten werden auch die Kalenderinformationen und Kontakte vom zentralen Server auf das Smartphone übertragen.

Der Vorteil des BES Express ist, dass er auf dem gleichen Server installiert werden kann, auf dem etwa Exchange läuft. Bis zu 75 Nutzer lassen sich also verwalten, ohne dass ein separater Server aufgesetzt werden muss. Wer die Software auf separaten Servern einrichtet, kann mehr als 2000 Nutzer verwalten.

Der größte Unterschied zum kostenpflichtigen BlackBerry Enterprise Server liegt bei den Nutzerrollen und den verfügbaren Regelsätzen. Beim BES Express können die Benutzer fest vorgegebenen Rollen zugeordnet werden - Admins können keine neuen Gruppen erstellen. Ebenso ist es mit den Richtlinien: Der BES Express enthält etwas mehr als 75 Richtlinien in 20 Kategorien, welche die wichtigsten Szenarien abdecken. Größter Vorteil des Systems: Nicht nur die Software ist kostenlos, Unternehmen müssen auch nichts für die Lizenzierung der einzelnen Clients zahlen.

[Hinweis auf Bildergalerie: **BES Express**] ^{gal1}

BlackBerry Enterprise Server

Der BES ist neben den Smartphones das Hauptprodukt von RIM. Der BES bietet alle Funktionen des kostenlosen BES Express sowie zusätzliche Features. Neben Exchange und Domino unterstützt das System etwa auch Novell Groupwise. Das Grundpaket kostet laut RIM 3.999 US-Dollar - darin enthalten sind Client-Lizenzen (CAL) für 20 Nutzer. Wer mehr CALs benötigt, kann diese einzeln oder als Pakete von 5, 10, 50 oder sogar größeren Blöcken erwerben.

Unified Communication: Mit Hilfe des Mobile Voice Systems lässt sich das Smartphone als Erweiterung des lokalen Telefonanschlusses nutzen.

Foto: RIM

Der Unterschied zur kostenlosen Version zeigt sich vor allem bei den Richtlinien und den Gruppen. Der BES liefert Administratoren über 500 IT-Policies, mit denen sich die Nutzung gezielt definieren lässt. Ein eindrucksvolles Beispiel ist etwa der Punkt "WiFi". Kann man im BES Express lediglich die Nutzung von WLAN erlauben oder verbieten, bietet der BES eine Vielzahl an zusätzlichen Optionen.

Neben zusätzlichen Rollen und Gruppen bietet der BES aber noch weitere Profi-Funktionen für Unternehmen. Dazu gehört etwa eine Option zur Hochverfügbarkeit. So lassen sich zwei oder mehr BlackBerry Enterprise Server zusammenschalten - fällt einer aus, kann der andere einspringen. Nutzer merken davon im besten Fall nichts, die Nachrichten werden einfach weiter übermittelt.

Eine andere mögliche Option ist der Einsatz des Mobile Voice Systems, kurz MVS. Dabei handelt es sich um eine Unified-Communications-Lösung. Damit ist es beispielsweise möglich, dass die Festnetznummer eines Nutzers mit seinem BlackBerry-Smartphone gekoppelt wird - selbst wenn er vom Arbeitsplatz entfernt ist, kann man ihn unter seiner regulären Nummer erreichen. Die Telefongespräche können dabei auch über das Internet und WiFi übertragen werden - so spart man etwa Roaming-Gebühren.

[Hinweis auf Bildergalerie: **BlackBerry Enterprise Server**] ^{gal2}

Fazit

Im Grunde könnte man sich wundern, warum RIM mit dem BES Express überhaupt das Herzstück ihres Angebots kostenlos zum Download anbieten - und noch dazu, ohne für die Clients einzelne Lizenzen zu verlangen. Zu einfach wäre es, den BES Express als eine Art "Einstiegsdroge" darzustellen.

Der kostenlose BES Express eignet sich nicht nur für kleinere Unternehmen, die nur wenige Blackberrys verwalten, sondern er kann auch separat zu einem bereits bestehenden BES betrieben werden. So lässt sich etwa neben dem firmeneigenen System auch eine weitere, separate Infrastruktur aufbauen, etwa um private Geräte einzelner Nutzer anzuschließen, ohne dafür teure CALs zu erwerben.

Bildergalerien im Artikel:

^{gal1} **BES Express**

SBS2008 - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Home Android SDK Froya Windows 7 Professional Master Mobile Test 2 Fedora 13 Test Linux als Desktop SBS2008

BlackBerry® Administration Service System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
BlackBerry® Enterprise Server Express - Sonntag, 24. Oktober 2010

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	Bluetooth	Browser
E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Global	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PM-Synchronisierung	Passwort	SiMIME-Anwendung	Sicherheit	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	
VPN	VoIP	WiFi			

Regel	Wert	Beschreibung
MMS deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass der Benutzer des BlackBerry-Geräts Weitere...
Aufzeichnen von Sprachnotizen deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob die Funktion zum Aufzeichnen von Sprachnotizen auf dem Weitere...

Alle speichern
Abbrechen und zurück zur Ansicht

Copyright © 1997-2010 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.29

Fertig

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

BES Express Richtlinien

Die allgemeinen Richtlinien, der Bereich Benutzerdefiniert ist leer.

SBS2008 - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Home x Android SDK Froyo x Windows 7 Professional Master x Mobile Test 2 x Fedora 13 x Test Linux als Desktop x SBS2008 x

https://mjaegereserver.mjaegerestest.local:3443/webconsole/appMain.html

BlackBerry Administration Service

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	Bluetooth	Browser
E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Global	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PM-Synchronisierung	Passwort	S/MIME-Anwendung	Sicherheit	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	
VPN	VoIP	WiFi			

Regel	Wert	Beschreibung
Rechnungserstellung durch Mobilfunkanbieter aktivieren	0	Legt fest, ob ein BlackBerry-Gerätebenutzer Anwendungen auf der BlackBerry App Weitere...

Alle speichern

Abbrechen und zurück zur Ansicht

Copyright © 1997-2010 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.29

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
 - Auftragsplaneinstellungen festlegen
 - Verteilungseinstellungen für IT-Richtlinien festlegen
 - Verteilungseinstellungen für Anwendungen festlegen
 - Verteilungseinstellungen für die BlackBerry Device Software festlegen
 - Verteilungseinstellungen für Anwendungen der BlackBerry Device Software festlegen
 - Bereitstellungsaufträge

Fertig

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

BES Express Richtlinien

Richtlinien zur App World

SBS2008 - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Home Android SDK Froya Windows 7 Professional Master Mobile Test 2 Fedora 13 Test Linux als Desktop SBS2008

BlackBerry System Administrator
 BlackBerry® Administration Service BlackBerry® Enterprise Server Express - Sonntag, 24. Oktober 2010

Anwendungen
 Verwalten von Standardrichtlinien zur Anwendungssteuerung
 Erstellen einer Anwendungssteuerungsrichtlinie für nicht aufgeführte Anwendungen
 Verwalten von Richtlinien zur Anwendungssteuerung für nicht aufgeführte Anwendungen
 Erstellen einer Softwarekonfiguration
 Verwalten von Softwarekonfigurationen
Policy
 Erstellen einer IT-Richtlinie
 Verwalten von IT-Richtlinien
 Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 Wi-Fi-Konfiguration
 Administratorbenutzer
 Erstellen eines Administratorbenutzers
 Verwalten von Benutzern

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
 - Auftragspläneinstellungen festlegen
 - Verteilungseinstellungen für IT-Richtlinien festlegen
 - Verteilungseinstellungen für Anwendungen festlegen
 - Verteilungseinstellungen für die BlackBerry Device Software festlegen
 - Verteilungseinstellungen für Anwendungen der BlackBerry Device Software festlegen
 - Bereitstellungsaufträge

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	Bluetooth	Browser
E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Global	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PM-Synchronisierung	Passwort	S/MIME-Anwendung	Sicherheit	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	
VPN	VoIP	WiFi			

Regel	Wert	Beschreibung
Bluetooth deaktivieren	<input type="text" value=""/>	Legen Sie fest, ob die Unterstützung der Bluetooth-Technologie auf dem Weitere...


Copyright © 1997-2010 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.29

Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Inaktiv | 100%

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.


BES Express Richtlinien

Richtlinien zu Bluetooth

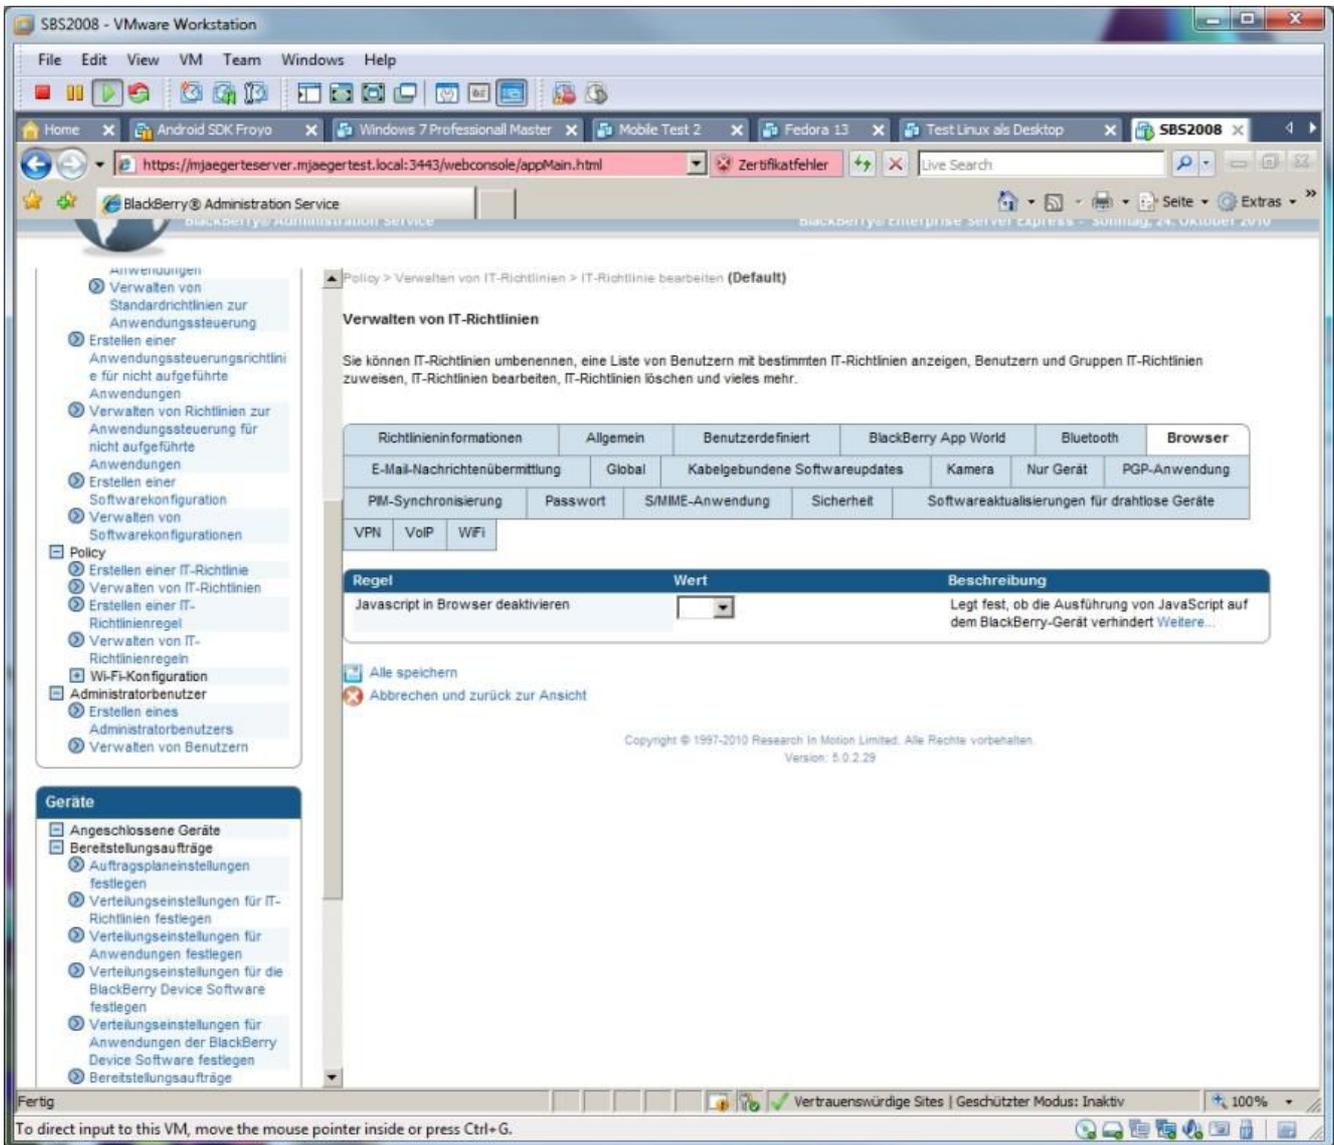

BES Express Richtlinien

Richtlinien zu Browser

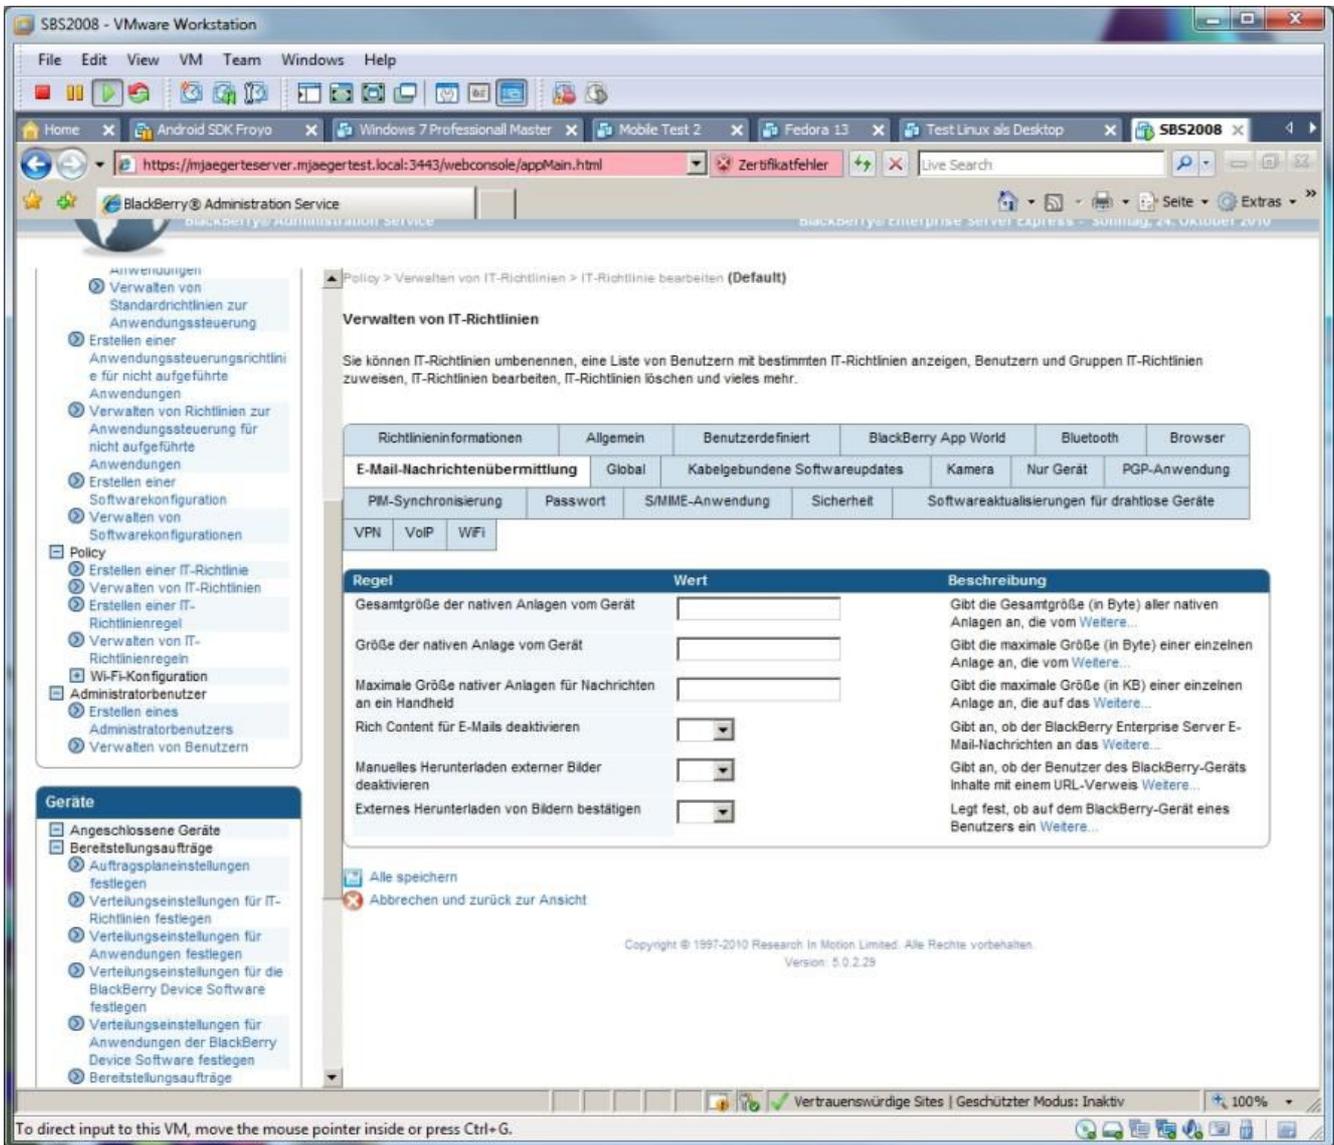


BES Express Richtlinien

Richtlinien zur E-Mail-Nachrichtenübermittlung

BES Express Richtlinien

Richtlinien zu Global

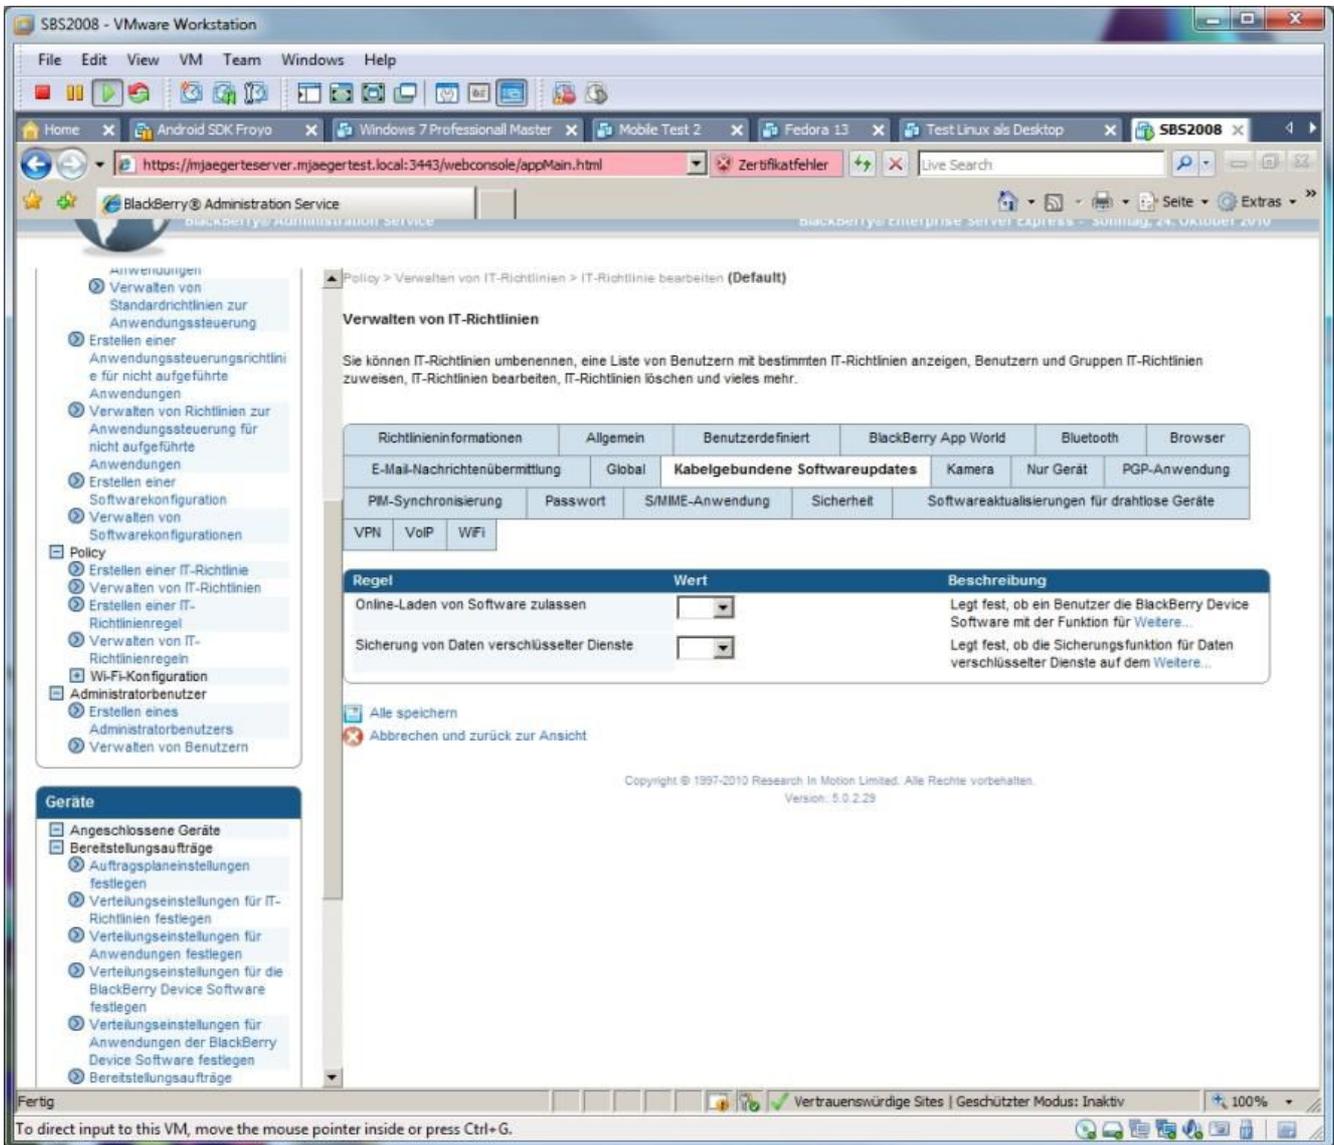


BES Express Richtlinien

Richtlinien zu kabelgebundenen Softwareupdates


BES Express Richtlinien

Richtlinien zur Kamera

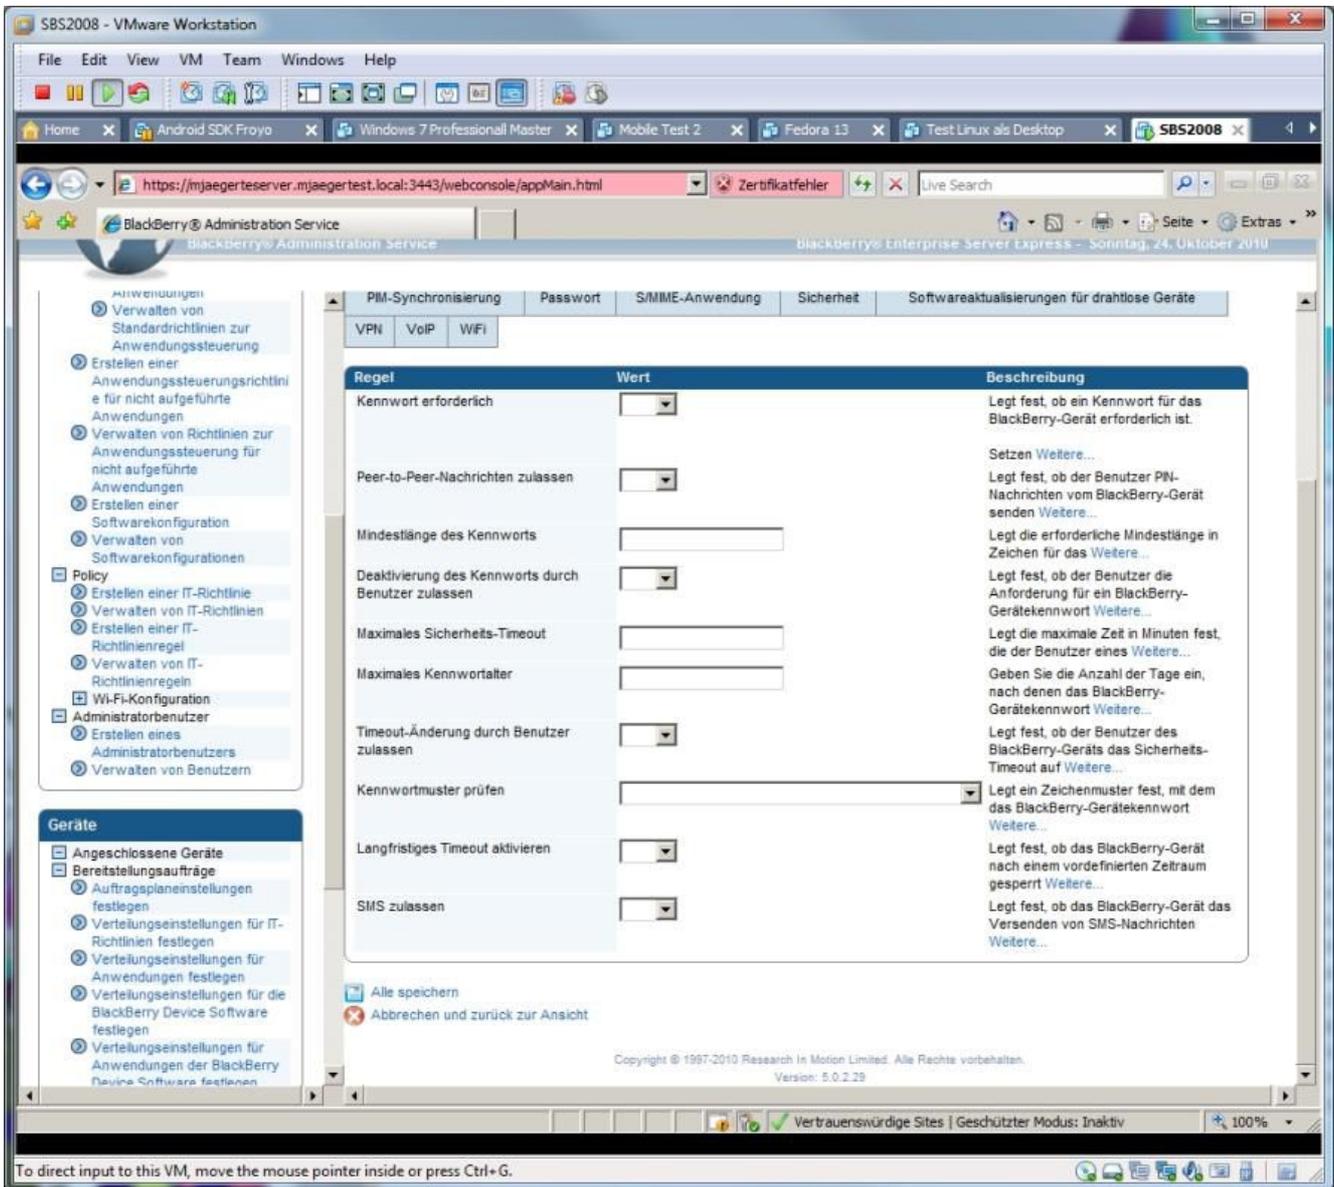

BES Express Richtlinien

Richtlinien zu Gerät

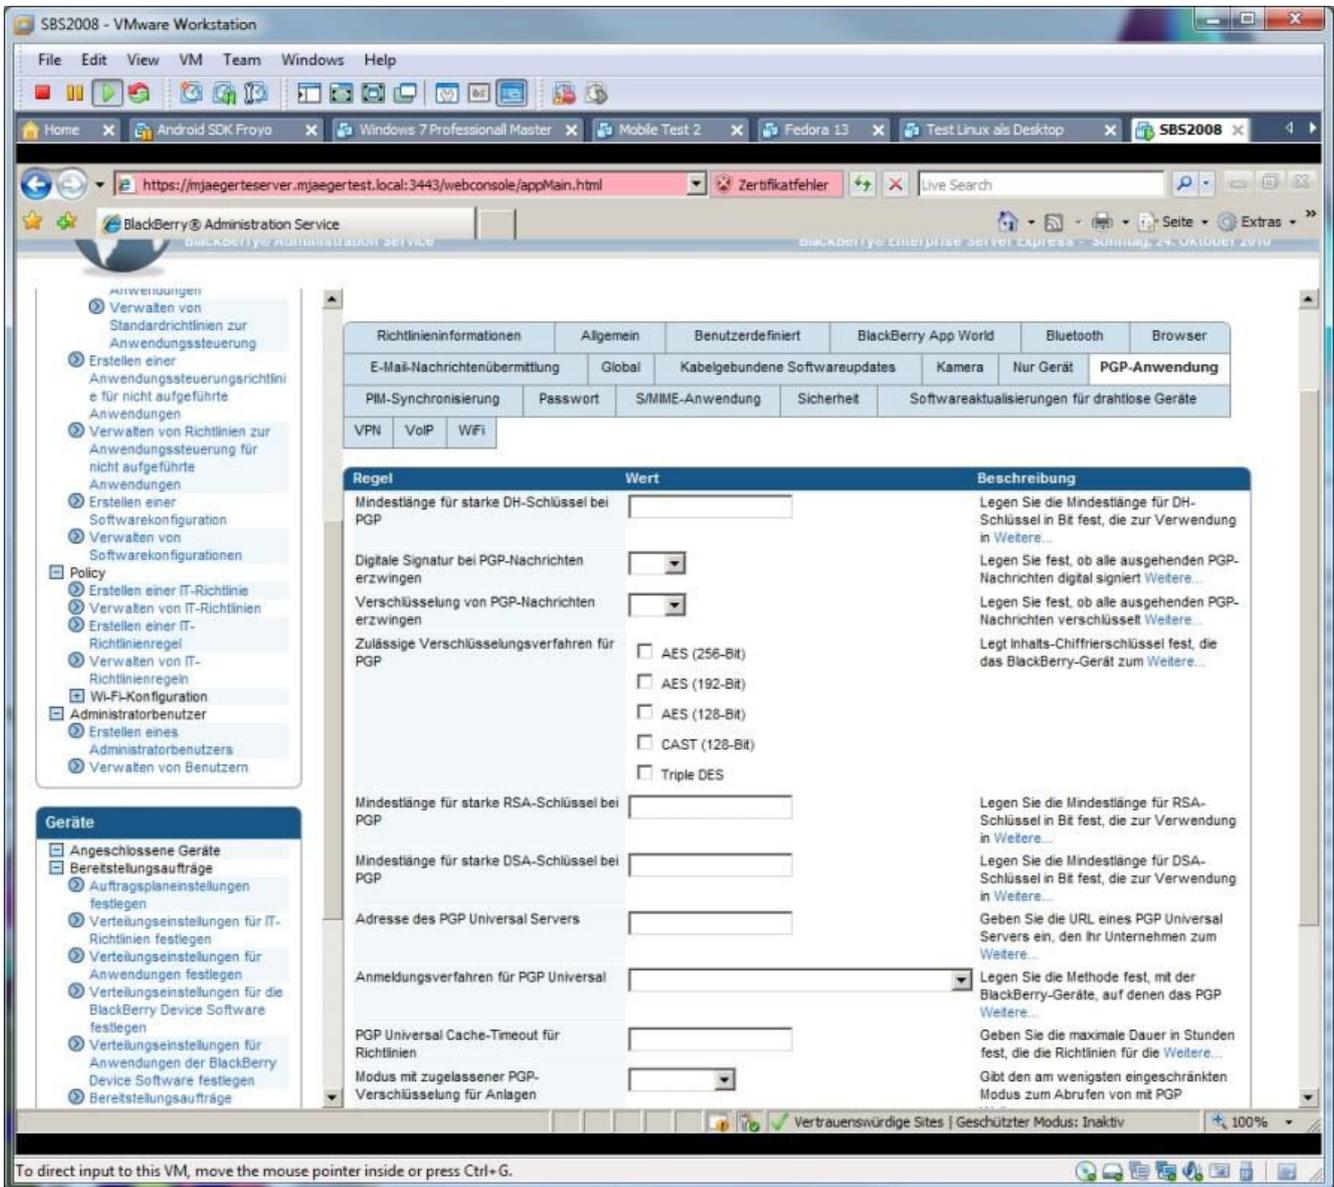


BES Express Richtlinien

Richtlinien zu PGP

BES Express Richtlinien

Richtlinien zu PIM

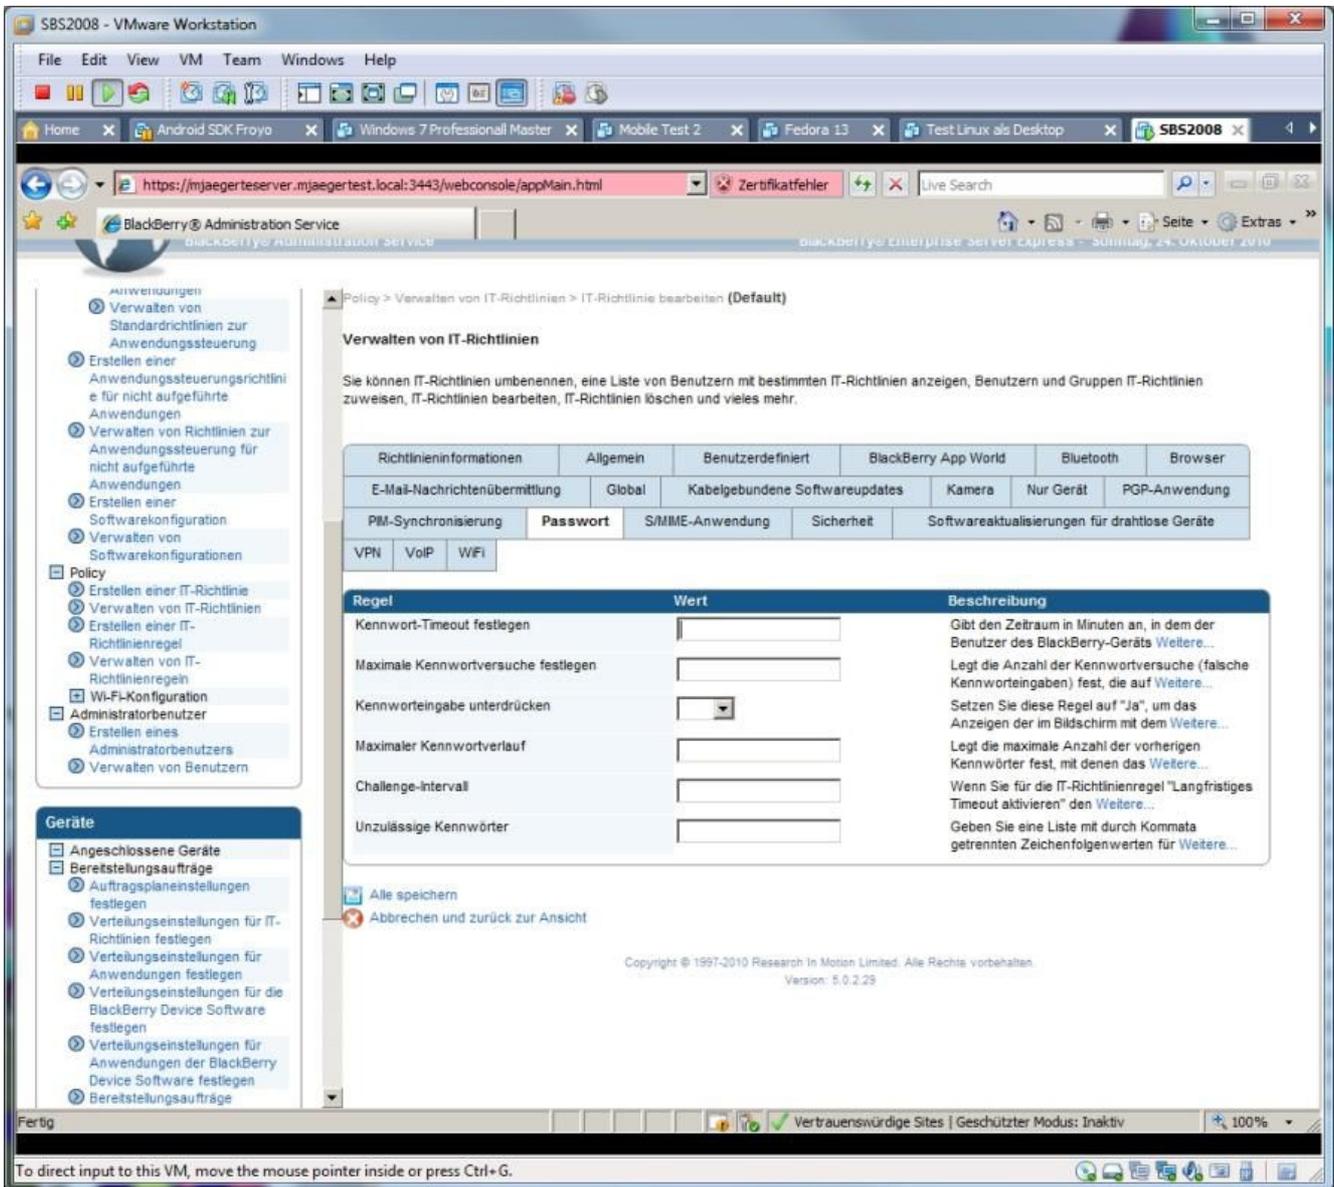

BES Express Richtlinien

Richtlinien zum Passwort

SBS2008 - VMware Workstation

File Edit View VM Team Windows Help

Home Android SDK Froya Windows 7 Professional Master Mobile Test 2 Fedora 13 Test Linux als Desktop SBS2008

BlackBerry System Administrator
 BlackBerry® Administration Service BlackBerry® Enterprise Server Express - Sonntag, 24. Oktober 2010

Anweisungen
 Verwalten von Standardrichtlinien zur Anwendungssteuerung
 Erstellen einer Anwendungssteuerungsrichtlinie für nicht aufgeführte Anwendungen
 Verwalten von Richtlinien zur Anwendungssteuerung für nicht aufgeführte Anwendungen
 Erstellen einer Softwarekonfiguration
 Verwalten von Softwarekonfigurationen
 Policy
 Erstellen einer IT-Richtlinie
 Verwalten von IT-Richtlinien
 Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 Wi-Fi-Konfiguration
 Administratorbenutzer
 Erstellen eines Administratorbenutzers
 Verwalten von Benutzern

Geräte
 Angeschlossene Geräte
 Bereitstellungsaufträge
 Auftragsplaneinstellungen festlegen
 Verteilungseinstellungen für IT-Richtlinien festlegen
 Verteilungseinstellungen für Anwendungen festlegen
 Verteilungseinstellungen für die BlackBerry Device Software festlegen
 Verteilungseinstellungen für Anwendungen der BlackBerry Device Software festlegen
 Bereitstellungsaufträge

PIM-Synchronisierung Passwort **S/MIME-Anwendung** Sicherheit Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte
 VPN VoIP WiFi

Regel	Wert	Beschreibung
Mindestlänge für starke RSA-Schlüssel bei S/MIME	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für RSA-Schlüssel in Bit fest, die zur Verwendung in Weitere...
Mindestlänge für starke DH-Schlüssel bei S/MIME	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für DH-Schlüssel in Bit fest, die zur Verwendung in Weitere...
Mindestlänge für starke ECC-Schlüssel bei S/MIME	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für ECC-Schlüssel in Bit fest, die zur Verwendung in Weitere...
Digitale Signatur bei S/MIME-Nachrichten erzwingen	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob alle ausgehenden S/MIME-Meldungen über eine digitale Weitere...
Verschlüsselung von S/MIME-Nachrichten erzwingen	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob alle ausgehenden S/MIME-Meldungen verschlüsselt Weitere...
Zulässige Inhalts-Chiffrierschlüssel für S/MIME	<input type="checkbox"/> AES (256-Bit) <input type="checkbox"/> AES (192-Bit) <input type="checkbox"/> AES (128-Bit) <input type="checkbox"/> CAST (128-Bit) <input type="checkbox"/> RC2 (128-Bit) <input type="checkbox"/> Triple DES <input type="checkbox"/> RC2 (64-Bit) <input type="checkbox"/> RC2 (40-Bit)	Legt Inhalts-Chiffrierschlüssel fest, die das BlackBerry-Gerät zum Weitere...
Mindestlänge für starke DSA-Schlüssel bei S/MIME	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für DSA-Schlüssel in Bit fest, die zur Verwendung in Weitere...
E-Mail-Adresse des Entrust Messaging Servers (EMS)	<input type="text"/>	Geben Sie die E-Mail-Adresse für den Entrust Messaging Server (EMS) Ihres Weitere...
Modus mit zugelassener S/MIME-Verschlüsselung für Anlagen	<input type="checkbox"/>	Gibt den am wenigsten eingeschränkten Modus zum Abrufen von mit S/MIME Weitere...
S/MIME - erlaubte verfügbare Verschlüsselungstypen	<input type="text"/>	Geben Sie die Verschlüsselungstypen an, die für S/MIME-geschützte Nachrichten Weitere...
S/MIME-Modi "Weitere Alle" und "Senden"	<input type="checkbox"/>	Legt den Modus fest, den ein BlackBerry-Gerät verwenden kann, um den Weitere...


Alle speichern

Vertrauenswürdige Sites | Geschützter Modus: Inaktiv | 100%

To direct input to this VM, move the mouse pointer inside or press Ctrl+G.

BES Express Richtlinien

Richtlinien zu S/MIME Anwendungen

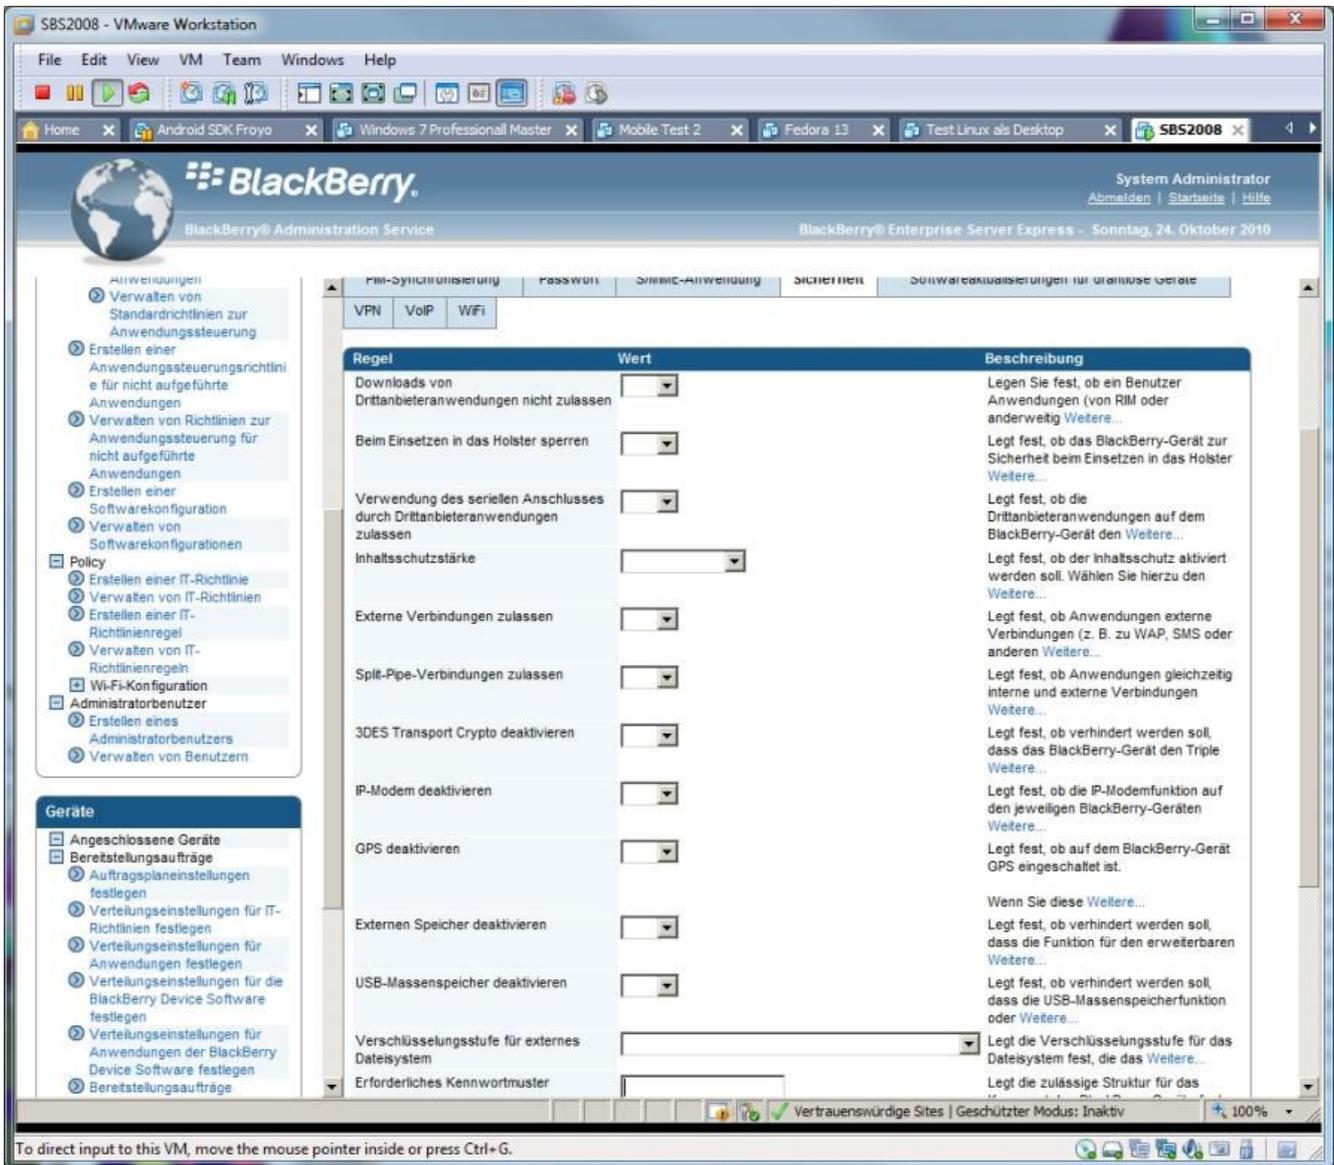


BES Express Richtlinien

Richtlinien zur Sicherheit


BES Express Richtlinien

Richtlinien zur Softwareaktualisierung

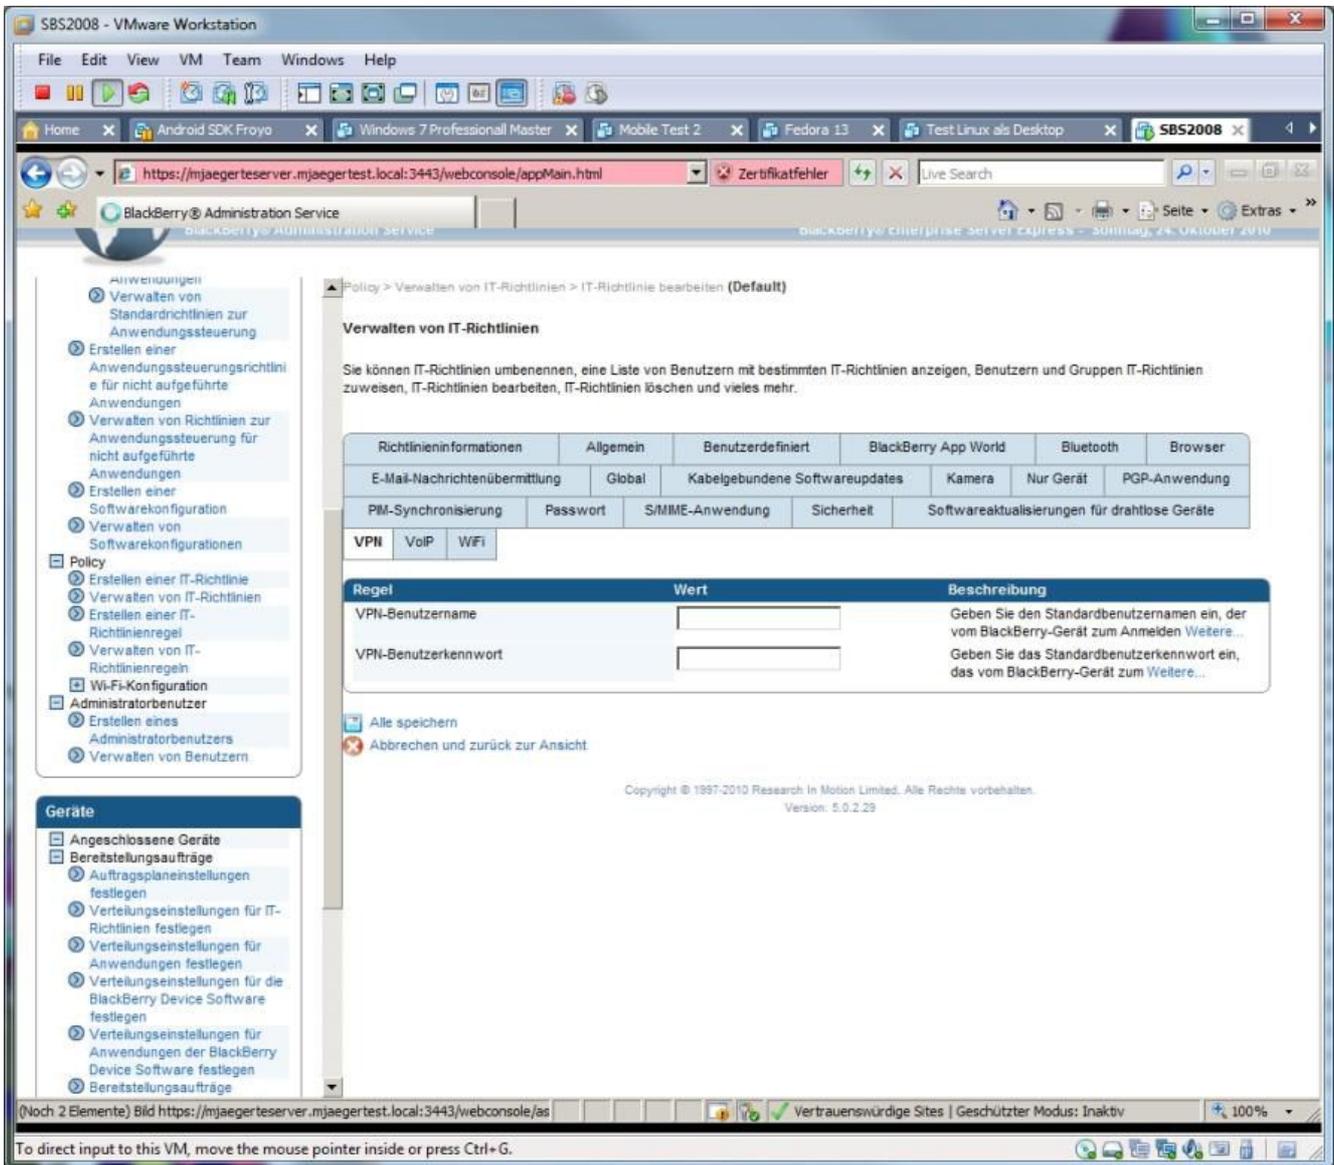


BES Express Richtlinien

Richtlinien zu VPN

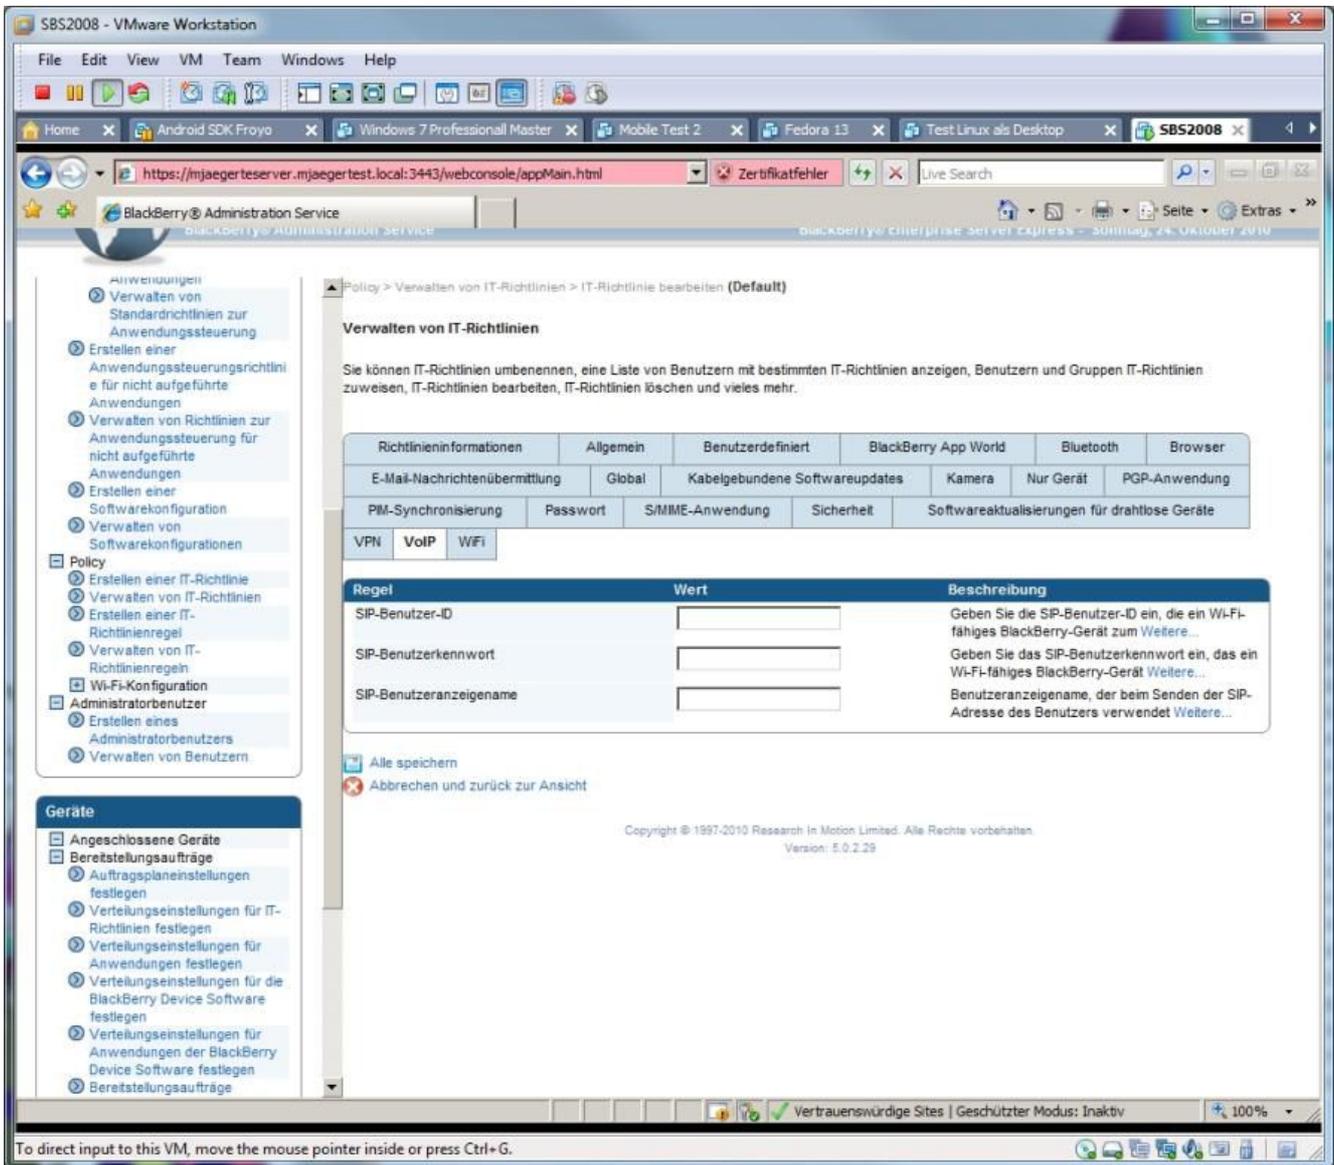

BES Express Richtlinien

Richtlinien zu VoIP

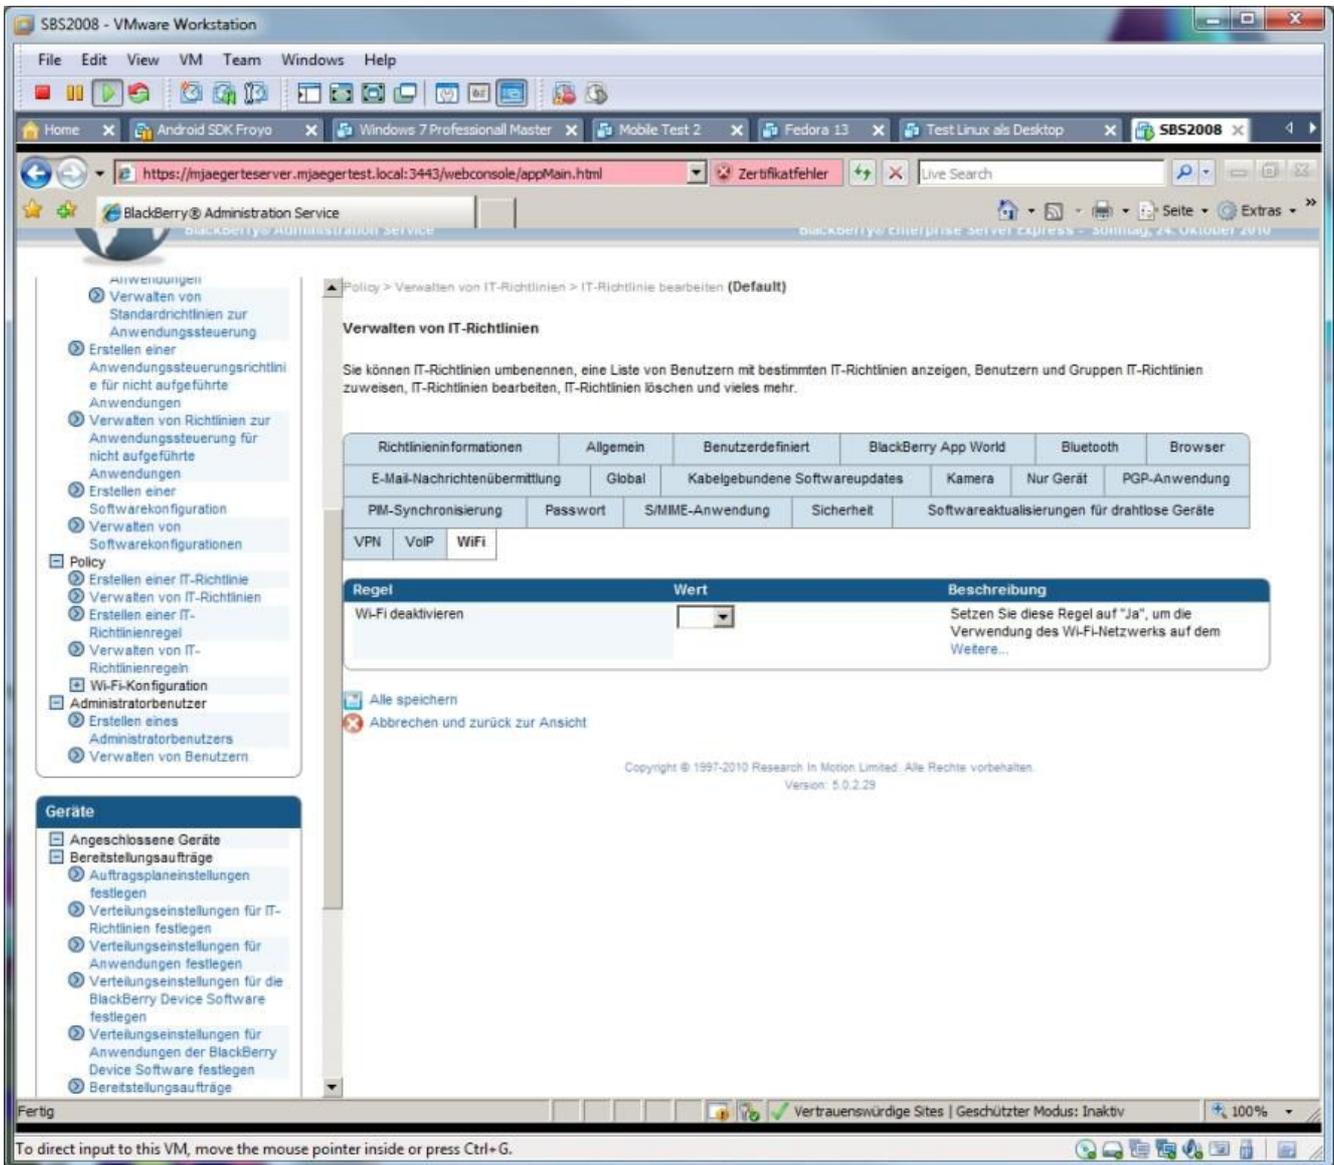

BES Express Richtlinien

Richtlinien zu WiFi

gal2 **BlackBerry Enterprise Server**



Schnelle Benutzersuche

Name:

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

- Verwaltung der BlackBerry-Lösung**
- Benutzer
 - Gruppe
 - Rolle
 - Software
 - Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

- Geräte**
- Angeschlossene Geräte
 - Bereitstellungsaufträge
 - Drahtlose Aktivierung

- Server und Komponenten**
- Topologie der BlackBerry-Lösung

- Einstellungen**
- Meine Einrichtung

Name	Beschreibung
Default	Die IT-Standardrichtlinie umfasst sämtliche IT-Richtlinienregeln, die auf dem BlackBerry Enterprise Server festgelegt sind.
Basic Password Security	Ähnlich wie die IT-Standardrichtlinie erfordert die Basis-Kennwortsicherheit ein Basis-Kennwort, das Benutzer verwenden können, um sich beim BlackBerry-Gerät anzumelden. Benutzer müssen ihre Kennwörter regelmäßig ändern. Die IT-Richtlinie enthält ein festgelegtes Kennwort-Timeout zur Sperrung des BlackBerry-Geräts.
Medium Password Security	Ähnlich wie die IT-Standardrichtlinie erfordert die Richtlinie zur mittleren Kennwortsicherheit ein komplexes Kennwort, das Benutzer verwenden können, um sich beim BlackBerry-Gerät anzumelden. Benutzer müssen ihre Kennwörter regelmäßig ändern. Diese IT-Richtlinie enthält einen maximalen Kennwortverlauf und deaktiviert die Bluetooth®-Technologie auf dem BlackBerry-Gerät.
Advanced Security	Ähnlich wie die IT-Standardrichtlinie erfordert die erhöhte Kennwortsicherheit ein komplexes Kennwort, das Benutzer häufig ändern müssen, ein Kennwort-Timeout zur Sperrung des BlackBerry-Geräts und einen maximalen Kennwortverlauf. Diese IT-Richtlinie schränkt Bluetooth-Technologie auf dem BlackBerry-Gerät ein, aktiviert starken Inhaltsschutz, deaktiviert USB-Massenspeicher und erfordert, dass das BlackBerry-Gerät externe Dateisysteme verschlüsselt.
Medium Security with No 3rd Party Applications	Ähnlich wie die mittlere Kennwortsicherheit erfordert die mittlere Kennwortsicherheit ohne Drittanbieteranwendungen ein komplexes Kennwort, das Benutzer häufig ändern müssen, ein Sicherheits-Timeout und einen maximalen Kennwortverlauf. Diese IT-Richtlinie hindert Benutzer daran, festzulegen, dass ihre BlackBerry-Geräte von anderen Bluetooth®-fähigen Geräten erkannt werden können, und deaktiviert die Funktion der BlackBerry-Geräte zum Herunterladen von Drittanbieteranwendungen.
Advanced Security with No 3rd Party Applications	Ähnlich wie die erhöhte Kennwortsicherheit erfordert die erhöhte Kennwortsicherheit ohne Drittanbieteranwendungen ein komplexes Kennwort, das Benutzer häufig ändern müssen, ein Kennwort-Timeout zur Sperrung des BlackBerry-Geräts und einen maximalen Kennwortverlauf. Diese IT-Richtlinie beschränkt Bluetooth-Technologie auf dem BlackBerry-Gerät, aktiviert starken Inhaltsschutz, deaktiviert USB-Massenspeicher, erfordert, dass das BlackBerry-Gerät externe Dateisysteme verschlüsselt, und deaktiviert die Funktion zum Herunterladen von Drittanbieteranwendungen.
Individual-Liable Devices	Ähnlich wie die Standard-IT-Richtlinie verhindert die IT-Richtlinie für die persönliche Gerätehaftung, dass BlackBerry-Gerätebenutzer in Social Networking-Anwendungen auf Terminplannerdaten auf ihren BlackBerry-Geräten zugreifen. Darüber hinaus können Benutzer auf andere Kalender- und E-Mail-Nachrichtendienste zugreifen, die BlackBerry Device Software unter Verwendung unternehmensexterner Update-Methoden aktualisieren, Anrufe bei gesperrten Geräten durchführen sowie Texte ausscheiden, kopieren und einfügen. Es wird verhindert, dass Benutzer Nachrichten von einem E-Mail-Nachrichtendienst an einen anderen senden.

BlackBerry Enterprise Server

Die Richtlinien



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Untel	Bluetooth	Browser	Chak Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Instant Messaging	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PIM-Synchronisierung	Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	
Sichere E-Mail-Funktion	Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung		
Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion	Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail
VoIP	WIFI	Zertifizierungssynchronisierung				

Regel	Wert	Beschreibung
Bluetooth deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob die Unterstützung der Bluetooth-Technologie auf dem Weiter...
Kopplung deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob verhindert werden soll, dass ein Bluetooth-fähiges Weiter...
Headset Profile deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob verhindert werden soll, dass ein Bluetooth-fähiges Weiter...
Hands Free Profile deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob verhindert werden soll, dass ein Bluetooth-fähiges Weiter...
Serial Port Profile deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob verhindert werden soll, dass ein Bluetooth-fähiges Weiter...
Erkennbaren Modus deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob verhindert werden soll, dass ein Benutzer das Weiter...
Ausgehende Anrufe zulassen	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob der Benutzer ein Bluetooth-fähiges BlackBerry-Gerät für Weiter...
Adressbuchübertragung deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob verhindert werden soll, dass das BlackBerry-Gerät Weiter...
Desktop-Konnektivität deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob das BlackBerry-Gerät Bluetooth-Technologie für die Weiter...
Drahtlose Umgehung deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob ein Bluetooth-fähiges BlackBerry-Gerät eine drahtlose Weiter...
Kennwort für die Unterstützung von Bluetooth erforderlich	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob das BlackBerry-Gerät erfordert, dass Benutzer das Weiter...
Kennwort für den erkennbaren Modus erforderlich	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob das BlackBerry-Gerät erfordert, dass Benutzer das Weiter...
Verschlüsselung erforderlich	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob ein Bluetooth-fähiges BlackBerry-Gerät Bluetooth-Verschlüsselung Weiter...
Datenübertragung deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob Bluetooth-fähige BlackBerry-Geräte Dateien mit anderen Weiter...
LED-Verbindungsanzeige erforderlich	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob die LED-Anzeige blinken muss, wenn das BlackBerry-Gerät mit Weiter...
DFÜ-Netzwerkverbindung deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob ein Bluetooth-fähiges BlackBerry-Gerät das Bluetooth Dial-Up Weiter...
CHAP-Authentifizierung für Bluetooth-Verbindung erzwingen	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob für eine serielle Bluetooth-Verbindung zu einem Desktop eine Weiter...
Advanced Audio Distribution Profile deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob ein Bluetooth-fähiges BlackBerry-Gerät das Bluetooth Weiter...

BlackBerry Enterprise Server

Einstellungen zu Bluetooth

Schnelle Benutzersuche
Name:

- Verwaltung der BlackBerry-Lösung**
- Benutzer
 - Gruppe
 - Rolle
 - Software
 - Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

- Geräte**
- Angeschlossene Geräte
 - Bereitstellungsaufträge
 - Drahtlose Aktivierung

- Server und Komponenten**
- Topologie der BlackBerry-Lösung

- Einstellungen**
- Meine Einrichtung

Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	S/M-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
Zertifikatsynchronisierung					WTLS-Anwendung	WiFi

Regel	Wert	Beschreibung
MDS-Browsersname	<input type="text"/>	Geben Sie den Namen ein, der auf dem Startbildschirm des BlackBerry-Geräts für Webere...
JavaScript in Browser deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die Ausführung von JavaScript auf dem BlackBerry-Gerät verhindert Webere...
IBS-Browser zulassen	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob das Browsersymbol "Internet Browsing Service (BS)" auf dem Webere...
JavaScript im MDS-Browser aktiviert	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob JavaScript standardmäßig im BlackBerry Browser aktiviert Webere...
Formatvorlagen im MDS-Browser aktiviert	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob Formatvorlagen standardmäßig im BlackBerry Browser aktiviert Webere...
HTML-Tabellen im MDS-Browser aktiviert	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob HTML-Tabellen standardmäßig im BlackBerry Browser aktiviert Webere...
MDS-Browser-BSM aktiviert	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob der Browser-Sitzungsmanager im BlackBerry Browser aktiviert Webere...
Bild-URL herunterladen	<input type="text"/>	Geben Sie die URL einer Webseite ein, die über zusätzliche Bilder Webere...
Themen-URL herunterladen	<input type="text"/>	Geben Sie die URL einer Webseite ein, die über zusätzliche Themen Webere...
Melodien-URL herunterladen	<input type="text"/>	Geben Sie die URL einer Webseite ein, die über zusätzliche Klingetöne Webere...
Automatische Synchronisierung im Browser deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob das Einstellen von Intervallen für die Synchronisierung für Webere...
Separates Symbol für MDS-Browser verwenden	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob der MDS-Browser über ein separates Symbol auf der Startseite Webere...
MDS-Browserdomänen	<input type="text"/>	Legt eine Liste von Webadressen fest, die das BlackBerry-Gerät über den Webere...
Dienste zum Herunterladen von Anwendungen erlauben	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob Symbole für Dienste zum Herunterladen von Anwendungen auf dem Webere...
Hotspot-Browser zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Hotspot-Browser auf einem Wi-Fi-fähigen BlackBerry-Gerät Webere...

[Alle speichern](#)

BlackBerry Enterprise Server Einstellungen zum Browser

Schnelle Benutzersuche
Name:

- Verwaltung der BlackBerry-Lösung**
- Benutzer
 - Gruppe
 - Rolle
 - Software
 - Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

- Geräte**
- Angeschlossene Geräte
 - Bereitstellungsaufträge
 - Drahtlose Aktivierung

- Server und Komponenten**
- Topologie der BlackBerry-Lösung

- Einstellungen**
- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	S/M-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
Zertifikatsynchronisierung					WTLS-Anwendung	WiFi

Regel	Wert	Beschreibung
Start des Chalk Pushcast Players erlauben	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob der Benutzer eines BlackBerry-Geräts die Anwendung Chalk Webere...
Roaming für Chalk Pushcast Player erlauben	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob ein Benutzer des Chalk Pushcast Players während des Roamings auf Webere...
Beschränken des Chalk Pushcast Players auf Wi-Fi	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob ein Benutzer des Chalk Pushcast Players auf einem Webere...
Mobildatenbegrenzung für den Chalk Pushcast Player	Keine Beschränkung Wenn Wi-Fi-fähig verwenden Nur Wi-Fi verwenden	Legt die maximale Datengröße (in MB) von Inhalten fest, die über das Webere...
Automatische Update-Aufforderung für Chalk Pushcast Player zulassen	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob für den Chalk Pushcast Player eine automatische Webere...
Host-URL für den Chalk Pushcast Player	<input type="text"/>	Legt die URL des Chalk Pushcast Software-Serverhosts fest, mit dem der Chalk Webere...
Standardverbindungstyp für den Chalk Pushcast Player	<input type="checkbox"/>	Legen Sie den Standardverbindungstyp fest, über den der Chalk Pushcast Player Webere...

[Alle speichern](#)

[Abbrechen und zurück zur Ansicht](#)

BlackBerry Enterprise Server Einstellungen zu Chalk Pushcast

BlackBerry Enterprise Server

Einstellung zu Datum und Uhrzeit

The screenshot shows the BlackBerry Administration Service interface. At the top, there is a navigation bar with the BlackBerry logo and the text 'System Administration', 'Abmelden', 'Startseite', 'Hilfe', and 'Sonntag, 9. Januar 2010'. Below the navigation bar, there are several sidebar menus: 'Schnelle Benutzersuche', 'Verwaltung der BlackBerry-Lösung', 'Geräte', 'Server und Komponenten', and 'Einstellungen'. The main content area is titled 'Verwalten von IT-Richtlinien' and contains a table of settings. The 'Datum und Uhrzeit' setting is highlighted in the top navigation bar. Below the table, there is a 'Regel' table with columns for 'Regel', 'Wert', and 'Beschreibung'. At the bottom of the page, there is a link that says 'Alle speichern'.

Regel	Wert	Beschreibung
Timeout des Desktopkennwort-Caches	<input type="text"/>	Legt die Länge in Minuten fest, die die BlackBerry Desktop Software das Weiter...
Desktop-Add-Ins zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die BlackBerry Desktop Software dem Benutzer das Konfigurieren Weiter...
Gerätewechsel über den Desktop ermöglichen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die BlackBerry Desktop Software Benutzern das Wechseln von Weiter...
Media Manager deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob das Media Manager-Programm des BlackBerry Desktop Manager zur Weiter...
Link "Nach Aktualisierungen suchen" deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Link "Nach Aktualisierungen suchen" auf der Startseite des Weiter...
URL für "Nach Aktualisierungen suchen" überschreiben	<input type="text"/>	Legt die Ziel-URL für den Link "Nach Aktualisierungen suchen" auf der Weiter...
Media-Synchronisierung deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die BlackBerry Media Sync-Anwendung zur Verfügung stehen Weiter...
Softwareserver externer Geräte erlauben	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob Updates der BlackBerry-Gerätesoftware von extern gehosteten Weiter...
Synchronisierung des persönlichen Ordners erlauben	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die serielle E-Mail-Synchronisation mit persönlichen Ordern Weiter...
Verschlüsselte Sicherungsdateien erstellen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer verschlüsselte Sicherungsdateien erstellen Weiter...
BlackBerry Desktop Software-Statistiken erlauben	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob BlackBerry Desktop Software Statistkinformationen an RIM senden Weiter...
Anwendung IP-Modem zulassen	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob der Benutzer eines BlackBerry-Geräts die integrierte Weiter...
Aktualisierungen für das Anwendungsprogramm erzwingen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer dazu gezwungen werden soll, das Weiter...

[Alle speichern](#)

BlackBerry Enterprise Server

Einstellung zum Desktop

BlackBerry Enterprise Server

Einstellungen zur Dienstausschließlichkeit

BlackBerry Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien
Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	Instant Messaging
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
WTLS-Anwendung	WiFi	Zertifikatsynchronisierung				

Regel	Wert	Beschreibung
Documents To Go deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob Benutzer Dateien oder Anlagen mit der Anwendung "Documents To Go" Weiter ...
Erweiterte Funktionsmenüs von Documents To Go ausblenden	<input type="text"/>	Legt fest, ob die erweiterten Funktionen von "DataViz Documents To Go", die auf Weiter ...
Kommunikationsmenüs von Documents To Go ausblenden	<input type="text"/>	Legt fest, ob Benutzer die Anwendung "Documents To Go" mit DataViz Weiter ...

[Alle speichern](#)
[Abbrechen und zurück zur Ansicht](#)

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Einstellung zu Documents to go

BlackBerry Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Instant Messaging	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PM-Synchronisierung	Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	
Sichere E-Mail-Funktion	Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung		
Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion	Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail
WTLS-Anwendung	WiFi	Zertifikatsynchronisierung				

Regel	Wert	Beschreibung
Drahtlose Nachrichtensynchronisierung aktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob das BlackBerry-Gerät Funktionen zur drahtlosen Weiter ...
Anzeigen von Anlagen	<input type="text"/>	Legt fest, ob die Benutzer unterstützte Anlagen in Nachrichten und Weiter ...
Haftungsausschluss voranstellen	<input type="text"/>	Geben Sie einen Haftungsausschluss ein, der am Anfang aller vom Benutzer Weiter ...
Zeitraum zum Beibehalten von Nachrichten	<input type="text"/>	Gibt den maximalen Zeitraum in Tagen an, für den Nachrichten im Weiter ...
Zeitraum zum Beibehalten gespeicherter Nachrichten	<input type="text"/>	Gibt den maximalen Zeitraum in Tagen an, für den gespeicherte Nachrichten im Weiter ...
Gesamtgröße der nativen Anlagen vom Gerät	<input type="text"/>	Gibt die Gesamtgröße (in Byte) aller nativen Anlagen an, die vom Weiter ...
Größe der nativen Anlage vom Gerät	<input type="text"/>	Gibt die maximale Größe (in Byte) einer einzelnen Anlage an, die vom Weiter ...
Automatisches Download von Anlagen zulassen	<input type="text"/>	Diese Regel ist ab BlackBerry Enterprise Server Version 5.0.0 obsolet.
Weiterleiten und Antworten auf native verschlüsselte Lotus Notes-Nachrichten deaktivieren	<input type="text"/>	Legt Weiter ...
Timeout für mit Lotus Notes verschlüsselte Kennwörter	<input type="text"/>	Legt fest, ob das Weiterleiten und Antworten auf vom Benutzer des Weiter ...
Maximale Größe nativer Anlagen für Nachrichten an ein Handheld	<input type="text"/>	Gibt den maximalen Zeitraum (in Minuten) an, für den das BlackBerry-Gerät das Weiter ...
Rich Content für E-Mails deaktivieren	<input type="text"/>	Gibt die maximale Größe (in KB) einer einzelnen Anlage an, die auf das Weiter ...
Anfordern von eingebettetem Inhalt	<input type="text"/>	Gibt an, ob der BlackBerry Enterprise Server E-Mail-Nachrichten an das Weiter ...
Anfordern von eingebettetem Inhalt	<input type="text"/>	Gibt an, ob das BlackBerry-Gerät Nachrichten mit eingebettetem Inhalt senden Weiter ...
Manuelles Herunterladen externer Bilder deaktivieren	<input type="text"/>	Gibt an, ob der Benutzer des BlackBerry-Geräts Inhalte mit einem URL-Verweis Weiter ...
Senden von Formularen deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob der Benutzer des BlackBerry-Geräts in E-Mails eingebettete Weiter ...

BlackBerry Enterprise Server Einstellung zur E-Mail Nachrichtenübermittlung

BlackBerry Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung
 Benutzer
 Gruppe
 Rolle
 Software
 Policy
 Erstellen einer IT-Richtlinie
 Verwalten von IT-Richtlinien
 Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 Wi-Fi-Konfiguration
 Administratorbenutzer

Geräte
 Angeschlossene Geräte
 Bereitstellungsaufträge
 Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten
 Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen
 Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien
Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	SIMME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Benachrichtigungsdetails anzeigen	<input type="text"/>	Geben Sie an, wann auf der externen Anzeige Benachrichtigungen angezeigt werden Weitere...
Nachrichtentext in Benachrichtigungsdetails einschließen	<input type="radio"/> Nie <input type="radio"/> Immer <input type="radio"/> Nur bei aufgehobener Gerätesperre	Geben Sie an, ob auf der externen Anzeige der Text einer Benachrichtigung Weitere...

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.25

BlackBerry Enterprise Server Einstellung zur externen Anzeige

BlackBerry Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung
 Benutzer
 Gruppe
 Rolle
 Software
 Policy
 Erstellen einer IT-Richtlinie
 Verwalten von IT-Richtlinien
 Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 Wi-Fi-Konfiguration
 Administratorbenutzer

Geräte
 Angeschlossene Geräte
 Bereitstellungsaufträge
 Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten
 Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen
 Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien
Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	SIMME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Eingehende Mobilfunkanrufe einschränken	<input type="text"/>	Legt fest, ob die Firewall des BlackBerry-Geräts eingehende Anrufe blockiert. Weitere...
Ausgehende Mobilfunkanrufe einschränken	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die Firewall des BlackBerry-Geräts ausgehende Anrufe Weitere...

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.25

BlackBerry Enterprise Server Einstellung zur Firewall

BlackBerry Administration Service System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
Zertifikatsynchronisierung						

Regel	Wert	Beschreibung
Eigentümerinformationen sperren	<input type="text"/>	Legt fest, ob die Benutzer die angegebenen Felder im Bildschirm für <i>Weitere...</i>
IT-Richtlinienbenachrichtigung	<input type="text"/>	Legt fest, ob Warnhinweise über IT-Richtlinienänderungen für den Benutzer des <i>Weitere...</i>
Beim Senden bestätigen	<input type="text"/>	Geben Sie die Nachricht ein, mit der die Benutzer des BlackBerry-Geräts <i>Weitere...</i>
Eigentümerinformationen festlegen	<input type="text"/>	Geben Sie die im BlackBerry-Gerät festzulegenden Eigentümerinformationen ein. <i>Weitere...</i>
Eigentümergebiet festlegen	<input type="text"/>	Geben Sie den im BlackBerry-Gerät festzulegenden Eigentümergebiet ein. <i>Weitere...</i>
MMS deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass der Benutzer des BlackBerry-Geräts <i>Weitere...</i>
Sprachgesteuertes Wählen deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass der Benutzer des BlackBerry-Geräts <i>Weitere...</i>
Kodiak PTT deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass der Benutzer des BlackBerry-Geräts <i>Weitere...</i>
Aufzeichnen von Sprachnotizen deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob die Funktion zum Aufzeichnen von Sprachnotizen auf dem <i>Weitere...</i>
Gleichzeitiges Telefonieren und Aktivieren von Daten	<input type="text"/>	Legt fest, ob ein BlackBerry-Gerät Datenverbindungen während eines <i>Weitere...</i>

[Alle speichern](#)

BlackBerry Enterprise Server

Allgemeine Einstellungen

BlackBerry Administration Service System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
Zertifikatsynchronisierung						

Regel	Wert	Beschreibung
Geräte Diagnoseanwendung deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob der Zugriff des Benutzers auf die Geräte Diagnoseanwendung des <i>Weitere...</i>
E-Mail-Adresse für Diagnosebericht festlegen	<input type="text"/>	Geben Sie die Ziel-E-Mail-Adresse für den Diagnosebericht ein. Hier können eine <i>Weitere...</i>
PN-Adresse für Diagnosebericht festlegen	<input type="text"/>	Geben Sie die Ziel-PN-Adresse für den Diagnosebericht ein. Hier können eine <i>Weitere...</i>

[Alle speichern](#) [Abbrechen und zurück zur Ansicht](#)

BlackBerry Enterprise Server

Konfiguration der Geräte-IOT-Anwendung

BlackBerry Enterprise Server
Einstellungen zur Gerätehilfe

BlackBerry
BlackBerry® Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	S/M-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Telefonate zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die Telefonfunktionen des BlackBerry-Geräts für Benutzer Weiter...
Browser zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer den im Lieferumfang des BlackBerry-Geräts Weiter...

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Globale Einstellungen

BlackBerry
BlackBerry® Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	S/M-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Dateiübertragungstypen nicht erlauben	<input type="checkbox"/>	Legen Sie die Dateitypen fest, die der BlackBerry-Gerätebenutzer bei der Weiter...
Senden einer Konversation per E-Mail deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob ein Benutzer eine Instant Messaging-Konversation in einer Weiter...
Speichern einer Konversation deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob ein Benutzer eine Instant Messaging-Konversation im Weiter...
Adressbuchsuche für Enterprise Messenger deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die Adressbuchsuche beim Hinzufügen eines Kontakts deaktiviert Weiter...
Maximale Größe für Datenübertragung (MB)	<input type="text"/>	Legt die maximale Dateigröße fest, die von einem BlackBerry Client für einen Weiter...
Emoticons deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Zusammenarbeits-Client auf dem BlackBerry-Gerät grafische Weiter...
Versenden von Nachrichten deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob ein Benutzer von einem BlackBerry-Gerät Nachrichten an mehrere Weiter...
Automatische Anmeldung deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob Benutzer Zusammenarbeits-Clients eine automatische Anmeldung Weiter...
Offline-Messaging für Enterprise Messenger deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob das Offline-Messaging mit Enterprise Messenger deaktiviert werden Weiter...

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Konfiguration des Instant Messaging

BlackBerry
BlackBerry® Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Instant Messaging						
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
WTLS-Anwendung	WiFi	Zertifikatsynchronisierung				

Regel	Wert	Beschreibung
Online-Laden von Software zulassen	<input type="text"/>	Legt fest, ob ein Benutzer die BlackBerry Device Software mit der Funktion für Weitere...
Sicherung von Daten verschlüsselter Dienste	<input type="text"/>	Legt fest, ob die Sicherungsfunktion für Daten verschlüsselter Dienste auf dem Weitere...

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server

Kabelgebundene Softwareupgrades regelt, ob und wie Nutzer das BlackBerry OS aktualisieren dürfen.

BlackBerry
BlackBerry® Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Instant Messaging						
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
WTLS-Anwendung	WiFi	Zertifikatsynchronisierung				

Regel	Wert	Beschreibung
Fotokamera deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob die Funktion zum Aufnehmen von Standbildern mit der Kamera auf Weitere...
Videokamera deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob die Funktion zum Aufnehmen von Videos mit der Kamera auf dem Weitere...

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server

Einstellungen zur Kamera



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Instant Messaging						
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
WTLS-Anwendung	WiFi	Zertifikatsynchronisierung				

Regel	Wert	Beschreibung
MDS Runtime deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Gibt an, ob BlackBerry MDS Runtime auf dem BlackBerry-Gerät deaktiviert Weiter...
Niedrigste zulässige Sicherheitsversion von MDS Integration Service	<input type="text"/>	Gibt die niedrigste Sicherheitsversion für BlackBerry MDS Integration Service Weiter...
Zertifikat für BlackBerry MDS Integration Service überprüfen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die BlackBerry MDS Runtime Version 1.1 oder höher das Zertifikat Weiter...
Aktivierung mit öffentlichem BlackBerry MDS Integration Service deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Diese Regel ist ab BlackBerry Enterprise Server Version 4.0.6 obsolet.
Benutzerinitiierte Aktivierung mit BlackBerry MDS Integration Service deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt Weiter...
Erkennung durch Benutzer zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass der Benutzer des BlackBerry-Geräts Weiter...
Zugriff auf mehrere Domänen zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob dem Benutzer die Installation von BlackBerry MDS Weiter...
Warteschlangen-Grenzwert für eingehende Anwendungsnachrichten	<input type="text"/>	Legt den Warteschlangen-Grenzwert für eingehende Anwendungsnachrichten Weiter...
Warteschlangen-Grenzwert für ausgehende Anwendungsnachrichten	<input type="text"/>	Legt den Warteschlangen-Grenzwert für ausgehende Anwendungsnachrichten Weiter...
Zugriff auf Gerätedaten für MDS Runtime 4.3.0 und früher erlauben	<input type="checkbox"/>	Geben Sie an, ob BlackBerry MDS Runtime Version 4.3.0 und früher auf Weiter...

[PDF-Akt. anzeigen](#)

BlackBerry Enterprise Server

Der MDS Integration Service



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Instant Messaging	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PM-Synchronisierung	Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SM-Anwendungs-Toolkit	
Sichere E-Mail-Funktion	Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte		Speicherbereinigung	
Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPI
WTLS-Anwendung	WiFi	Zertifikatsynchronisierung				

Regel	Wert	Beschreibung
Meldung	<input type="text"/>	Geben Sie eine Nachricht ein, die dem Benutzer bei jedem Start der BlackBerry Weiter...
Programm zum Laden von Anwendungen anzeigen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer des BlackBerry-Geräts in der BlackBerry Desktop Weiter...
Anzahl bis erzwungene Aktualisierung	<input type="text"/>	Legt fest, wie oft der Benutzer eines BlackBerry-Geräts die Aufforderung zum Weiter...
Nachrichtensynchronisierung statt Import	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob anstelle eines Imports der verschobenen und gelöschten Objekte Weiter...
Bei Nachrichtenkonflikt hat Mailbox Vorrang	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die BlackBerry Desktop Software oder das BlackBerry-Gerät Vorrang Weiter...
Drahtlosen Kalender deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die drahtlose Kalendersynchronisierung (BlackBerry Wireless Weiter...
Automatische Sicherung möglich	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob die Option zur automatischen Sicherung von Daten und Weiter...
Häufigkeit der automatischen Sicherung	<input type="text"/>	Legt (in Tagen) fest, wie oft das BlackBerry-Gerät eine automatische Sicherung Weiter...
Automatische Sicherung kann alle Dateien umfassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob alle Daten in die automatischen Sicherungen einbezogen werden Weiter...
Automatische Sicherung kann Nachrichten ausschließen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob das BlackBerry-Gerät bei der automatischen Sicherung seiner Daten Weiter...
Automatische Sicherung kann Synchronisierung ausschließen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob synchronisierte Anwendungsdaten (für die Synchronisierung mit Weiter...
Weblink anzeigen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer des BlackBerry-Geräts in der BlackBerry Desktop Weiter...
Weblink-URL	<input type="text"/>	Geben Sie die URL für das Weblink-Symbol ein, falls es auf der BlackBerry Weiter...
Weblink-Bezeichnung	<input type="text"/>	Geben Sie die Bezeichnung für das Weblink-Symbol ein, falls es in der Weiter...
Automatische Signatur	<input type="text"/>	Diese Regel ist ab BlackBerry Enterprise Server Version 4.1.2 obsolet. Die Weiter...
In Ladestation Nachrichten weiterleiten	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob das BlackBerry-Gerät weiterhin Nachrichten empfangen soll, wenn Weiter...
Gesendete Nachrichten nicht speichern	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob eine Kopie aller vom BlackBerry-Gerätebenutzer gesendeten Weiter...
Nachricht für erzwungene Aktualisierung	<input type="text"/>	Geben Sie die Nachricht ein, die angezeigt wird, wenn das BlackBerry-Gerät Weiter...

BlackBerry Enterprise Server

Optionen, die nur den Desktop betreffen



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
- Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Richtliniennformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Untel	Bluetooth	Browser	Chak Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	SMME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
Zertifikatsynchronisierung				WTLS-Anwendung	WiFi	

Regel	Wert	Beschreibung
Kennwort erforderlich	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob ein Kennwort für das BlackBerry-Gerät erforderlich ist. Setzen Weitere...
Peer-to-Peer-Nachrichten zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer PN-Nachrichten vom BlackBerry-Gerät senden Weitere...
Minimum Password Length (Mindestlänge des Kennworts)	<input type="text"/>	Legt die erforderliche Mindestlänge in Zeichen für das Weitere...
Deaktivierung des Kennworts durch Benutzer zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer die Anforderung für ein BlackBerry-Geräte Kennwort Weitere...
Maximales Sicherheits-Timeout	<input type="text"/>	Legt die maximale Zeit in Minuten fest, die der Benutzer eines Weitere...
Maximales Kennwortalter	<input type="text"/>	Geben Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen das BlackBerry-Geräte Kennwort Weitere...
Timeout-Änderung durch Benutzer zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer des BlackBerry-Geräts das Sicherheits-Timeout auf Weitere...
Kennwortmuster prüfen	<input type="checkbox"/>	Legt ein Zeichenmuster fest, mit dem das BlackBerry-Geräte Kennwort Weitere...
Langfristiges Timeout aktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob das BlackBerry-Gerät nach einem vordefinierten Zeitraum gesperrt Weitere...
SMS zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob das BlackBerry-Gerät das Versenden von SMS-Nachrichten Weitere...
Bcc-Empfänger zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer beim Verfassen von Nachrichten auf dem Weitere...
Startseite-Adresse	<input type="text"/>	Geben Sie die URL für die Startseite des BlackBerry-Gerätebrowsers Weitere...
Startseite-Adresse ist schreibgeschützt	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer des BlackBerry-Geräts die URL-Adresse der Weitere...
WAP-Konfiguration aktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Benutzer das Symbol für den WAP-Browser auf dem Weitere...
Standard-Browserkonf.-UID	<input type="text"/>	Geben Sie eine eindeutige UID für den Service-Datensatz "Browserkonf." ein, der Weitere...

-
-

BlackBerry Enterprise Server

Einstellungen, die nur die Geräte betreffen



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
- Erstellen einer IT-Richtlinie
- Verwalten von IT-Richtlinien
- Erstellen einer IT-Richtlinienregel
- Verwalten von IT-Richtlinienregeln
- Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angechlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unter	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
Zertifikatsynchronisierung				WTLS-Anwendung	WiFi	

Regel	Wert	Beschreibung
Mindestlänge für starke DH-Schlüssel bei PGP	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für DH-Schlüssel in Bit fest, die zur Verwendung in Weiteres...
Digitale Signatur bei PGP-Nachrichten erzwingen	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob alle ausgehenden PGP-Nachrichten digital signiert Weiteres...
Verschlüsselung von PGP-Nachrichten erzwingen	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob alle ausgehenden PGP-Nachrichten verschlüsselt Weiteres...
BCC-Adresse für PGP-Nachrichten	<input type="text"/>	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die vom BlackBerry-Gerät als BCC-Empfänger zu Weiteres...
Zulässige Verschlüsselungsverfahren für PGP	<input type="checkbox"/> AES (256-Bit) <input type="checkbox"/> AES (192-Bit) <input type="checkbox"/> AES (128-Bit) <input type="checkbox"/> CAST (128-Bit) <input type="checkbox"/> Triple DES	Legt Inthats-Chiffrierschlüssel fest, die das BlackBerry-Gerät zum Weiteres...
Mindestlänge für starke RSA-Schlüssel bei PGP	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für RSA-Schlüssel in Bit fest, die zur Verwendung in Weiteres...
Mindestlänge für starke DSA-Schlüssel bei PGP	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für DSA-Schlüssel in Bit fest, die zur Verwendung in Weiteres...
Adresse des PGP Universal Servers	<input type="text"/>	Geben Sie die URL eines PGP Universal Servers ein, den Ihr Unternehmen zum Weiteres...
Anmeldeverfahren für PGP Universal	<input type="text"/>	Legen Sie die Methode fest, mit der BlackBerry-Geräte, auf denen das PGP Weiteres...
PGP Universal Cache-Timeout für Richtlinien	<input type="text"/>	Geben Sie die maximale Dauer in Stunden fest, die die Richtlinien für die Weiteres...
Modus mit zugelassener PGP-Verschlüsselung für Anlagen	<input type="text"/>	Gibt den am wenigsten eingeschränkten Modus zum Abrufen von mit PGP Weiteres...
PGP - erlaubte verfügbare Verschlüsselungstypen	<input type="text"/>	Geben Sie die Verschlüsselungstypen an, die für PGP-geschützte Nachrichten Weiteres...
PGP-Modi "Weiteres alle" und "Senden"	<input type="text"/>	Legt den Modus fest, den ein BlackBerry-Gerät verwenden kann, um den Weiteres...

Alle speichern
 Abbrechen und zurück zur Ansicht

BlackBerry Enterprise Server Konfiguration von PGP

Schnelle Benutzersuche

Name:

- Verwaltung der BlackBerry-Lösung**
- Benutzer
 - Gruppe
 - Rolle
 - Software
 - Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

- Geräte**
- Angeschlossene Geräte
 - Bereitstellungsaufträge
 - Drahtlose Aktivierung

- Server und Komponenten**
- Topologie der BlackBerry-Lösung

- Einstellungen**
- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PIM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Gesamte drahtlose Synchronisierung deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die drahtlose Synchronisierung für alle PIM-Datenbanken Weiter ...
Drahtlose Adressensynchronisierung deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die drahtlose Synchronisierung der Adressbuchdatenbank Weiter ...
Drahtlose Kalendersynchronisierung deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die drahtlose Synchronisierung der Kalenderdatenbank Weiter ...
Drahtlose Notzensynchronisierung deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die drahtlose Synchronisierung der Notzendatenbank Weiter ...
Drahtlose Aufgabensynchronisierung deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die drahtlose Synchronisierung der Aufgabendatenbank Weiter ...
Drahtloses Massenladen deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die drahtlose Synchronisierung von PIM-Daten während einer Weiter ...
Drahtlose Synchronisierung von PIN-Nachrichten deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die drahtlose Synchronisierung der PIN-Nachrichtendatenbank Weiter ...
Drahtlose Synchronisierung von SMS-Nachrichten deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die drahtlose Synchronisierung der SMS-Nachrichtendatenbank Weiter ...
Drahtlose Synchronisierung von Telefonanrufprotokollen deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die drahtlose Synchronisierung der Datenbank mit Weiter ...
Enterprise-Aktivierungsvorgang deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob der Enterprise-Aktivierungsvorgang auf der Startseite angezeigt Weiter ...
Drahtlose BlackBerry Messenger-Synchronisierung deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob die drahtlose Synchronisierung der Nachrichtendatenbank für den Weiter ...

-
-

BlackBerry Enterprise Server Einstellungen zur PIM Synchronisierung

Schnelle Benutzersuche

Name:

- Verwaltung der BlackBerry-Lösung**
- Benutzer
 - Gruppe
 - Rolle
 - Software
 - Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

- Geräte**
- Angeschlossene Geräte
 - Bereitstellungsaufträge
 - Drahtlose Aktivierung

- Server und Komponenten**
- Topologie der BlackBerry-Lösung

- Einstellungen**
- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PIM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Kennwort-Timeout festlegen	<input type="text"/>	Gibt den Zeitraum in Minuten an, in dem der Benutzer des BlackBerry-Geräts Weiter ...
Maximale Kennwortversuche festlegen	<input type="text"/>	Legt die Anzahl der Kennwortversuche (falsche Kennworteingaben) fest, die auf Weiter ...
Kennworteingabe unterdrücken	<input type="text"/>	Setzen Sie diese Regel auf "Ja", um das Anzeigen der im Bildschirm mit dem Weiter ...
Maximaler Kennwortverlauf	<input type="text"/>	Legt die maximale Anzahl der vorherigen Kennwörter fest, mit denen das Weiter ...
Notruf-Benachrichtigungsadresse	<input type="text"/>	Geben Sie die Nachrichtenkonto-Adresse ein, an die eine Nachricht gesendet Weiter ...
Challenge-Intervall	<input type="text"/>	Wenn Sie für die IT-Richtlinienregel "Langfristiges Timeout aktivieren" den Weiter ...
Unzulässige Kennwörter	<input type="text"/>	Geben Sie eine Liste mit durch Kommas getrennten Zeichenfolgenwerten für Weiter ...

-
-

BlackBerry Enterprise Server Konfiguration des Passworts



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Instant Messaging	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PIM-Synchronisierung	Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	SMME-Anwendung	SM-Anwendungs-Toolkit	
Sichere E-Mail-Funktion	Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte		Speicherbereinigung	
Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN
Visual Voice Mail	VoIP	WTLS-Anwendung	WiFi	Zertifikatsynchronisierung		

Regel	Wert	Beschreibung
Profilname für Zertifizierungsstelle	<input type="text"/>	Legen Sie den Anzeigenamen für das Profil der Zertifizierungsstelle fest. Weitere...
Automatische Anmeldung des Zertifizierungsstellenprofils	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob das Zertifizierungsstellenprofil die Anmeldung automatisch Weiter...
Zertifizierungsstellenart	<input type="text"/>	Legt den Typ der Zertifizierungsstelle fest.
Host der Zertifizierungsstelle	<input type="text"/>	Wenn Sie diese Regel nicht Weiter...
Anschluss der Zertifizierungsstelle	<input type="text"/>	Legen Sie den Host der Zertifizierungsstelle für das Profil einschließlich des Weiter...
Zertifikats-ID der RSA-Zertifizierungsstelle	<input type="text"/>	Legt den Anschluss der Zertifizierungsstelle für das Profil fest.
Kennung der RSA-Zuständigkeit	<input type="text"/>	Der gültige Weiter...
Zertifizierungsvorlage für Microsoft-Zertifizierungsstellen	<input type="text"/>	Legen Sie die eindeutige Kennung (ID) des Zertifikats der Zertifizierungsstelle Weiter...
Schlüsselalgorithmus	<input type="text"/>	Legen Sie die eindeutige Kennung fest, die der Domäne der Weiter...
Schlüssellänge	<input type="text"/>	Legen Sie eine Zertifizierungsvorlage für die Microsoft-Zertifizierungsstelle Weiter...
Verzögerung bei Zertifikatsanmeldung	<input type="text"/>	Legt den Algorithmus fest, den das BlackBerry-Gerät zum Generieren eines Weiter...
Zertifikatslaufzeit	<input type="text"/>	Legt die Länge des Schlüssels fest, der vom BlackBerry-Gerät erstellt wird. Weiter...
Komponenten des allgemeinen Namens	<input type="checkbox"/> Benutzername <input type="checkbox"/> Geräte-PIN <input type="checkbox"/> Lokale E-Mail-Adresse	Legt in Stunden fest, wie lange die Anmeldung verzögert werden darf. Neue Weiter...
Export von privaten Schlüsseln erlauben	<input type="checkbox"/>	Legt fest, wie viele Tage vor Ablauf eines Zertifikats das BlackBerry-Gerät die Weiter...
Benutzerdefinierte Zertifizierungsvorlage für Microsoft-Zertifizierungsstellen	<input type="text"/>	Legt fest, welche Komponenten der Distinguished Name (DN) des Zertifikats Weiter...
Distinguished Name-Komponenten	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob verhindert werden soll, dass der Benutzer die mit dem Weiter...

Alle speichern
 Abbrechen und zurück zur Ansicht

BlackBerry Enterprise Server

Das Profil für die Zertifizierungsstelle



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
- Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Instant Messaging	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PM-Synchronisierung	Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Speicherbereinigung
Sichere E-Mail-Funktion	Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte			
Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN
WTLS-Anwendung	WIFI	Zertifikatsynchronisierung				

Regel	Wert	Beschreibung
RIM Value-Added Applications deaktivieren	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass Value-Added-Anwendungen von RIM auf Weiter...
E-Commerce Optimization Engine deaktivieren	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass die E-Commerce Optimization Engine Weiter...
BlackBerry Wallet deaktivieren	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass BlackBerry Wallet auf dem Weiter...
Lotus Connections deaktivieren	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass IBM Lotus Connections auf dem Weiter...
Lotus Connections Dogear-Server	<input type="text" value=""/>	Legt die Adresse des Servers fest, der als Host für IBM Lotus Connections Weiter...
Lotus Connections-Profile-Server	<input type="text" value=""/>	Legt die Adresse des Servers fest, der als Host für IBM Lotus Connections Weiter...
Lotus Connections Communities-Server	<input type="text" value=""/>	Legt die Adresse des Servers fest, der als Host für IBM Lotus Connections Weiter...
Lotus Connections Blogs-Server	<input type="text" value=""/>	Legt die Adresse des Servers fest, der als Host für IBM Lotus Connections Blogs Weiter...
Lotus Connections Activities-Server	<input type="text" value=""/>	Legt die Adresse des Servers fest, der als Host für IBM Lotus Connections Weiter...
Zugriff auf Terminplandaten für Social Networking-Anwendungen deaktivieren	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass Social Networking-Anwendungen auf Weiter...
TiVo für BlackBerry Application zulassen	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob die TiVo-Anwendung für das BlackBerry-Gerät aktiviert sein Weiter...
BlackBerry Social Network-Anwendungs-Proxy-URL für Lotus Quickr	<input type="text" value=""/>	Geben Sie die URL des Servers ein, der den BlackBerry Social Weiter...
Bearbeiten der BlackBerry Social Network-Anwendungs-Proxy-URL für Lotus Quickr zulassen	<input type="text" value=""/>	Geben Sie an, ob Sie es einem Benutzer erlauben möchten, die BlackBerry Social Weiter...
Die Funktion "Weiterempfehlen" im BlackBerry-Client für Lotus Quickr aktivieren	<input type="text" value=""/>	Geben Sie an, ob die Funktion "Weiterempfehlen" im BlackBerry-Client für Lotus Weiter...
BlackBerry Social Network-Anwendungs-Proxy-URL für Lotus Connections	<input type="text" value=""/>	Geben Sie die URL des Servers ein, auf dem der BlackBerry Social Weiter...
Bearbeiten der BlackBerry Social Network-Anwendungs-Proxy-URL für Lotus Connections zulassen	<input type="text" value=""/>	Geben Sie an, ob ein Benutzer dazu berechtigt sein soll, die BlackBerry Social Weiter...
Die Funktion "Weiterempfehlen" im BlackBerry-Client für Lotus Connections aktivieren	<input type="text" value=""/>	Geben Sie an, ob die Funktion "Weiterempfehlen" im BlackBerry-Client für Lotus Weiter...
eBay für BlackBerry-Smartphones deaktivieren	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob ein BlackBerry-Gerät eBay für BlackBerry-Smartphones ausführen Weiter...
Hochladen von Videos auf YouTube verhindern	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob Benutzer von einem BlackBerry-Gerät Videos auf YouTube hochladen Weiter...
BlackBerry-Podcasts nicht zulassen	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob ein Benutzer BlackBerry-Podcasts auf einem BlackBerry-Gerät Weiter...
Feeds-Anwendungen deaktivieren	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob auf einem BlackBerry-Gerät Feeds-Anwendungen ausgeführt werden Weiter...

BlackBerry Enterprise Server

RIM Value-added Apps

BlackBerry Enterprise Server

Einstellungen rund um S/MIME

BlackBerry
BlackBerry® Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Instant Messaging	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PM-Synchronisierung	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
WTLS-Anwendung	WiFi	Zertifikatsynchronisierung				

Regel	Wert	Beschreibung
SIM-Anrufsteuerung	<input type="text"/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass die SIM-Karte einen ausgehenden Weiter...
Standortabfrage für Netzwerk deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass die SIM-Karte oder das Netzwerk das Weiter...
Anrufe von der SIM-Karte deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob verhindert werden soll, dass die SIM-Karte ausgehende Anrufe Weiter...

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server SIM Anwendungs Toolkit

BlackBerry
BlackBerry® Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Instant Messaging	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PM-Synchronisierung	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
WTLS-Anwendung	WiFi	Zertifikatsynchronisierung				

Regel	Wert	Beschreibung
Zertifikatsadressprüfung deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob dem Benutzer Warnungen angezeigt werden sollen, wenn der Benutzer Weiter...
Autorisierter Zertifikat-Domänenname	<input type="text"/>	Legt den Domänennamen für die E-Mail-Adressen fest, die in Zertifikaten Weiter...

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Sichere E-Mail Funktion

BlackBerry Enterprise Server

Sicherheit

BlackBerry Enterprise Server

Smart Dialing

BlackBerry Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Untel	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	Instant Messaging
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Application Center deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob das BlackBerry Application Center auf dem BlackBerry-Gerät <i>Weitere...</i>
Betreiberverzeichnis deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob das Betreiberverzeichnis im BlackBerry Application Center auf dem <i>Weitere...</i>

Alle speichern
 Abbrechen und zurück zur Ansicht

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.26

BlackBerry Enterprise Server App Center

BlackBerry Enterprise Server
Softwareaktualisierung

BlackBerry Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Untel	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	Instant Messaging
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Maximale Leerlaufzeit für Speicherbereinigungsfunktion	<input type="text"/>	Geben Sie die maximale Leerlaufzeit für BlackBerry-Geräte in Minuten ein, bevor <i>Weitere...</i>
Im Leerlauf Speicherbereinigung erzwingen	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob das BlackBerry-Gerät eine Speicherbereinigung im Leerlauf <i>Weitere...</i>
Im Holster Speicherbereinigung erzwingen	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob das BlackBerry-Gerät eine Speicherbereinigung im Holster <i>Weitere...</i>
Beim Schließen Speicherbereinigung erzwingen	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob das BlackBerry-Gerät eine Speicherbereinigung beim Schließen <i>Weitere...</i>

Alle speichern
 Abbrechen und zurück zur Ansicht

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.26

BlackBerry Enterprise Server Speicherbereinigung



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
- Erstellen einer IT-Richtlinie
- Verwalten von IT-Richtlinien
- Erstellen einer IT-Richtlinienregel
- Verwalten von IT-Richtlinienregeln
- Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-JOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	Instant Messaging
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	S/M-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WIFI
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion deaktivieren	<input type="button" value="▼"/>	Legt fest, ob das Sprachsystem für Unternehmen auf dem BlackBerry-Gerät zur Weiter...
Unternehmensstrenge Sprachanrufe ablehnen	<input type="button" value="▼"/>	Diese Regel ist ab BlackBerry Enterprise Server Version 4.1.4. obsolet . Legt Weiter...
Ausgehende Leitung sperren	<input type="button" value="▼"/>	Legen Sie fest, ob ausgehende Anrufe zur Unternehmenssprachsystemleitung Weiter...
DTMF-Fallback deaktivieren	<input type="button" value="▼"/>	Legt fest, ob das BlackBerry-Gerät ein DTMF-Anrufformat für ausgehende Anrufe Weiter...

BlackBerry Enterprise Server

Sprachsystem für Unternehmen

BlackBerry Enterprise Server

Standort-basierte Dienste

BlackBerry Enterprise Server

TCP

Schnelle Benutzersuche

Name:

- Verwaltung der BlackBerry-Lösung**
- Benutzer
 - Gruppe
 - Rolle
 - Software
 - Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

- Geräte**
- Angeschlossene Geräte
 - Bereitstellungsaufträge
 - Drahtlose Aktivierung

- Server und Komponenten**
- Topologie der BlackBerry-Lösung

- Einstellungen**
- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IDT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Schwache Chiffrierschlüssel bei TLS deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob das BlackBerry-Gerät die Verwendung von schwachen Werten...
Nicht vertrauenswürdige TLS-Verbindungen deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob dem BlackBerry-Gerät die Verwendung von Verbindungen zu Werten...
Mindestlänge für starke RSA-Schlüssel bei TLS	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für RSA-Schlüssel in Bit fest, die das Werte...
Mindestlänge für starke DH-Schlüssel bei TLS	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für DH-Schlüssel in Bit fest, die das Werte...
Mindestlänge für starke ECC-Schlüssel bei TLS	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für ECC-Schlüssel in Bit fest, die das Werte...
Ungültige TLS-Verbindungen deaktivieren	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob das BlackBerry-Gerät die Verwendung von Verbindungen zu Werten...
Einschränkung von TLS FPS-Chiffrierschlüsseln	<input type="text"/>	Legt fest, ob das BlackBerry-Gerät einen Algorithmus mit TLS verwenden kann, Werte...
Mindestlänge für starke DSA-Schlüssel bei TLS	<input type="text"/>	Legen Sie die Mindestlänge für DSA-Schlüssel in Bit fest, die das Werte...
Nur Geräte-TLS	<input type="text"/>	Legen Sie fest, ob die BlackBerry Enterprise Solution die Verwendung des Werte...
Schwache Digest-Algorithmen bei TLS deaktivieren	<input type="text"/>	Legt fest, ob die Verwendung von schwachen Digest-Algorithmen durch ein Werte...
TLS-Verbindungsblockade bei nicht übereinstimmendem Domännennamen	<input type="text"/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass ein BlackBerry-Gerät eine Werte...

-
-

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.

BlackBerry Enterprise Server TLS Anwendung

Schnelle Benutzersuche

Name:

- Verwaltung der BlackBerry-Lösung**
- Benutzer
 - Gruppe
 - Rolle
 - Software
 - Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

- Geräte**
- Angeschlossene Geräte
 - Bereitstellungsaufträge
 - Drahtlose Aktivierung

- Server und Komponenten**
- Topologie der BlackBerry-Lösung

- Einstellungen**
- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IDT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Weiterleitung ausgehender Anrufe	<input type="text"/>	Legt fest, ob ein BlackBerry-Gerät ausgehende Anrufe mithilfe des Formats Werte...

-
-

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Telefon



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

- Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion
- Standort-basierte Dienste
- TCP
- TLS-Anwendung
- Telefon
- VPN**
- Visual Voice Mail
- VoP
- WTLS-Anwendung
- WIFI
- Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
VPN aktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der VPN-Client für das BlackBerry-Gerät eingeschaltet Weiter...
VPN-Änderungen auf Handheld erlauben	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob Benutzer alle VPN-Richtlinienregeln auf dem BlackBerry-Gerät Weiter...
VPN-HerstellerTyp	<input type="text"/>	Legt den Typ des VPN-Clients fest, den der VPN-Client des BlackBerry-Geräts Weiter...
VPN Gateway-Adresse	<input type="text"/>	Geben Sie die IP-Adresse für den VPN-Server im "gepunkteten" (z. B. 10.0.0.0) Weiter...
VPN-Gruppenname	<input type="text"/>	Geben Sie den Namen der VPN-Servergruppe ein. Diese Regel gilt lediglich für Weiter...
VPN-Gruppenkennwort	<input type="text"/>	Geben Sie das Kennwort der VPN-Servergruppe ein. Diese Regel gilt lediglich Weiter...
VPN-Benutzername	<input type="text"/>	Geben Sie den Standardbenutzernamen ein, der vom BlackBerry-Gerät zum Anmelden Weiter...
VPN-Benutzerkennwort	<input type="text"/>	Geben Sie das Standardbenutzerkennwort ein, das vom BlackBerry-Gerät zum Weiter...
VPN DNS-Konfiguration	<input type="checkbox"/>	Legt die DNS-Konfiguration des VPN fest. Wenn diese Regel auf "Ja" gesetzt Weiter...
VPN Primärer DNS	<input type="text"/>	Geben Sie die statische Einstellung für den primären DNS-Server im gepunkteten Weiter...
VPN Sekundärer DNS	<input type="text"/>	Geben Sie die statische Einstellung für den sekundären DNS-Server im Weiter...
VPN-Domänenname	<input type="text"/>	Geben Sie das interne Domänennamensuffix im FQDN-Format ein. Hinweis: Wenn Sie Weiter...
VPN Xauth verwenden	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Client eine erweiterte Authentifizierung (XAUTH) bei der Weiter...
VPN Xauth-Typ	<input type="text"/>	Legt den Typ der Benutzerebenenauthentifizierung fest, der vom Server verwendet Weiter...
VPN IKE DH-Gruppe	<input type="text"/>	Legt die Diffie-Hellman-Gruppe fest, die zur Generierung des Schlüssels Weiter...
VPN IKE-Chiffrierschlüssel	<input type="text"/>	Legt den Hash zur Authentifizierung für den IKE-Austausch fest. RM empfiehlt Weiter...
VPN IKE-Hash	<input type="text"/>	Legt den zu verwendenden Hash-Nachrichten-Authentifizierungscode (HMAC) fest. Weiter...
VPN PFS	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob Perfect Forward Secrecy (PFS, perfekte Geheimhaltung bei Weiter...
VPN IPSEC-Chiffrierschlüssel und Hash	<input type="text"/>	Legt den Chiffrierschlüssel und Hash für IPsec Security Associations (SAs) Weiter...
VPN Speichern des Kennworts zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob Benutzer VPN-Kennwörter auf dem BlackBerry-Gerät speichern Weiter...
VPN NAT Keep Alive	<input type="text"/>	Geben Sie die Häufigkeit für NAT "keep alive" ein.
VPN Kennwort bei Eingabe ausgeblendet	<input type="checkbox"/>	Der gültige Wertebereich Weiter... Setzen Sie diese Regel auf "Ja", um das Kennwort

BlackBerry Enterprise Server VPN



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Untel	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-ID-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	SMBE-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoP
						WTLS-Anwendung

Regel	Wert	Beschreibung
Visual Voice Mail deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob verhindert werden soll, dass der Benutzer des BlackBerry-Geräts Weiter...
Benutzern das Speichern von Nachrichten ermöglichen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der VVM-Benutzer Voice Mail-Nachrichten speichern oder Weiter...
Kennwort erforderlich	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob für die Telefonbenutzerschnittstelle (Telephone User Interface, Weiter...
Kennwortkomplexität	<input type="text"/>	Legt die Mindestlänge des Kennworts fest. Zur Verwendung dieser Regel müssen Weiter...

-
-

BlackBerry Enterprise Server Visual Voicemail

BlackBerry® Administration Service

Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsteile	RM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
						WTLS-Anwendung
						WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Testrichtlinie	<input type="text" value="Testrichtlinie"/>	Testrichtlinie

Alle speichern
 Abbrechen und zurück zur Ansicht

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Benutzerdefiniert Richtlinien

BlackBerry® Administration Service

System Administrator

Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion

Standort-basierte Dienste

TCP

TLS-Anwendung

Telefon

VPN

Visual Voice Mail

VoIP

WTLS-Anwendung

WiFi

Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
VoIP zulassen	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob ein BlackBerry-Gerät, das die Implementierung in ein Weiteres...
VoIP-Änderungen für BlackBerry-Gerät erlauben	<input type="text" value=""/>	Legt fest, ob Benutzer alle VoIP/SP-Einstellungen auf einem BlackBerry-Gerät Weiteres...
SP Realm	<input type="text" value=""/>	Geben Sie die Domäne oder den Hostnamen für die gemeinsame Verwendung der Weiteres...
SP-Benutzer-ID	<input type="text" value=""/>	Geben Sie die SP-Benutzer-ID ein, die ein Wi-Fi-fähiges BlackBerry-Gerät zum Weiteres...
SP-Benutzerkennwort	<input type="text" value=""/>	Geben Sie das SP-Benutzerkennwort ein, das ein Wi-Fi-fähiges BlackBerry-Gerät Weiteres...
SP-Servertyp	<input type="text" value=""/>	Gibt den Typ des SP-Proxyservers an.
SP-Servername	<input type="text" value=""/>	Legen Sie für diese Regel den Wert "1" Weiteres...
SP-Server-Port	<input type="text" value=""/>	Geben Sie den Namen des SP-Proxyservers entweder im gepunkteten (z. B. Weiteres...
VoIP-Notrufnummer	<input type="text" value=""/>	Geben Sie die Portnummer auf dem SP-Proxyserver ein, die das BlackBerry-Gerät Weiteres...
SP-Benutzeranzeigename	<input type="text" value=""/>	Diese Regel ist ab BlackBerry Enterprise Server Version 4.0.6 obsolet.
SP-Domäne	<input type="text" value=""/>	Geben Weiteres...
SP-Server-Transport	<input type="text" value=""/>	Benutzeranzeigename, der beim Senden der SP-Adresse des Benutzers verwendet Weiteres...
SP-Registrierungs-Timeout	<input type="text" value=""/>	Legt die Domäne fest, für die die Benutzer-ID gültig ist.
SP RTP-Medien-Port	<input type="text" value=""/>	Diese Regel gilt Weiteres...
Lokaler SP-Port	<input type="text" value=""/>	Gibt das SP-Transportprotokoll (UDP oder TCP) für ihr Netzwerk an.
SP-Authentifizierungs-ID	<input type="text" value=""/>	Wenn Sie Weiteres...
VoIP-Notrufnummer	<input type="text" value=""/>	Gibt das SP-Registrierungs-Timeout in Minuten an
Halten von VoIP-Anrufen aktivieren	<input type="text" value=""/>	Der gültige Wertebereich für Weiteres...
Bedienerlose VoIP-Anrufweiterleitung aktivieren	<input type="text" value=""/>	Legt den RTP-Medien-Port fest
Bedienergeführte VoIP-Anrufweiterleitung aktivieren	<input type="text" value=""/>	Der gültige Wertebereich für diese Regel ist 1 Weiteres...
		Legt den lokalen SP-Port fest
		Der gültige Wertebereich für diese Regel ist 1 Weiteres...
		Legt die ID fest, die mit der SP-Registrierstelle oder dem Proxyserver Weiteres...
		Legt die Notrufnummer fest, die in Ihrem Netzwerk verwendet wird.
		Wenn Sie Weiteres...
		Legt fest, ob die Funktion zum Halten von Anrufen auf dem BlackBerry-Gerät Weiteres...
		Legt fest, ob die Möglichkeit zur bedienerlosen Anrufweiterleitung auf dem Weiteres...
		Legt fest, ob die Möglichkeit zur vom Bediener

BlackBerry Enterprise Server VoIP



System Administrator
[Abmelden](#) | [Startseite](#) | [Hilfe](#)

Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion Standort-basierte Dienste TCP TLS-Anwendung Telefon VPN Visual Voice Mail VoIP

WTLS-Anwendung WiFi Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Wi-Fi Handheld-Änderungen zulassen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob Benutzer alle Wi-Fi-Richtlinienregeln auf dem BlackBerry-Gerät weiter...
Wi-Fi Linksicherheit	<input type="checkbox"/>	Gibt den Sicherheitstyp für den Zugriff auf das Wi-Fi-Netzwerk an (Offen, WEP, weiter...
Wi-Fi SSID	<input type="text"/>	Geben Sie den Netzwerknamen des Wi-Fi-Netzwerks und seine Zugriffspunkte weiter...
Wi-Fi Standardschlüssel-ID	<input type="text"/>	Geben Sie die Standard-WEP-Schlüssel-ID ein.
Wi-Fi WEP-Schlüssel 1	<input type="text"/>	Geben Sie das Kennwort für WEP-Schlüssel 1 in folgendem Format ein: weiter...
Wi-Fi WEP-Schlüssel 2	<input type="text"/>	Geben Sie das Kennwort für WEP-Schlüssel 2 in folgendem Format ein: weiter...
Wi-Fi WEP-Schlüssel 3	<input type="text"/>	Geben Sie das Kennwort für WEP-Schlüssel 3 in folgendem Format ein: weiter...
Wi-Fi WEP-Schlüssel 4	<input type="text"/>	Geben Sie das Kennwort für WEP-Schlüssel 4 in folgendem Format ein: weiter...
Wi-Fi Vorinstallierter Schlüssel	<input type="text"/>	Geben Sie den vorher vereinbarten Schlüssel ein.
Wi-Fi Benutzername	<input type="text"/>	Die Länge dieser Zeichenfolge weiter... Geben Sie den Benutzernamen für den EAP-PEAP- oder EAP-LEAP-Sicherheitszugriff weiter...
Wi-Fi Benutzerkennwort	<input type="text"/>	Geben Sie das Benutzerkennwort für den EAP-PEAP- oder weiter...
Wi-Fi DHCP-Konfiguration	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob DHCP für dynamische Netzwerkkonfiguration verwendet werden weiter...
Wi-Fi IP-Adresse	<input type="text"/>	Geben Sie die IP-Adresse im IP-Adressformat ein (z. B. 10.0.0.1), wenn DHCP auf weiter...
Wi-Fi Subnetzmaske	<input type="text"/>	Geben Sie die Subnetzmaske im gepunkteten Format (z. B. 10.0.0.1) ein, wenn weiter...
Wi-Fi Primärer DNS	<input type="text"/>	Geben Sie den primären DNS im IP-Adressformat (z. B. 10.0.0.1) ein, wenn DHCP weiter...
Wi-Fi Sekundärer DNS	<input type="text"/>	Geben Sie den sekundären DNS im gepunkteten Format (z. B. 10.0.0.1) ein, wenn weiter...
Wi-Fi Standard-Gateway	<input type="text"/>	Geben Sie das Standard-Gateway im IP-Adressformat (z. B. 10.0.0.1) ein, wenn weiter...
Wi-Fi Mindestsicherheitsstufe für den EAP-TLS-Zertifikatsverschlüsselungsschlüssel	<input type="checkbox"/>	Legt die Mindestsicherheitsstufe für private Schlüssel fest, die von weiter...
Wi-Fi Authentifizierungsseite aktivieren	<input type="checkbox"/>	Setzen Sie diese Regel auf "Ja", um Handheld-Benutzern die Verwendung des weiter...
Wi-Fi deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Setzen Sie diese Regel auf "Ja", um die Verwendung des Wi-Fi-Netzwerks auf dem weiter...
Wi-Fi Kennwort bei Eingabe ausgeblendet	<input type="checkbox"/>	Setzen Sie diese Regel auf "Ja", um das Kennwort auszublenden, das der weiter...
Modus "Nur WAN" deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Setzen Sie diese Regel auf "Ja", um die Verwendung des Modus "Nur WAN" in den weiter...
Modus "WAN bevorzugt" deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Setzen Sie diese Regel auf "Ja", um die Verwendung des Modus "WAN bevorzugt" in weiter...
Modus "Nur GSM" deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Setzen Sie diese Regel auf "Ja", um die Verwendung des Modus "Nur GSM" in den weiter...

BlackBerry Enterprise Server

WiFi

BlackBerry
BlackBerry® Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien
Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PIM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RM Value-Added Applications	SMIME-Anwendung	SM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
Zufällige URL-Quelle	<input type="text"/>	Geben Sie die URL ein, von der aus die BlackBerry Desktop Software zufällige Webseite...
Benutzer kann automatische RNG-Initialisierung deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob Benutzer die automatische Generierung der Zufallsnummer auf dem Webseite...

Alle speichern
Abbrechen und zurück zur Ansicht

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Zertifikatsynchronisierung

BlackBerry
BlackBerry® Administration Service

System Administrator
Abmelden | Startseite | Hilfe
Sonntag, 9. Januar 2011

Schnelle Benutzersuche
Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
 - Benutzer erstellen
 - Verwalten von Benutzern
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Benutzer > Verwalten von Benutzern > Benutzer bearbeiten (System Administrator)

Verwalten von Benutzern
Sie müssen nach einem zu verwaltenden Benutzerkonto suchen. Sie können Benutzerinformationen aktualisieren, die Gruppen und Rollen eines Benutzerkontos hinzufügen oder ändern und Benutzerkonten löschen.

Benutzerdaten | Gruppen | **Rollen**

Verfügbare Rollen	Aktuelle Rollen
Administrator nur für Benutzer Administrator nur für Server Enterprise-Administrator Junior Helpdesk-Administrator Senior Helpdesk-Administrator Überwachungs-Anzeigeadministrator Überwachungs-Systemadministrator	Sicherheitsadministrator

Hinzufügen
Alle hinzufügen
Entfernen
Alle entfernen

Alle speichern
Abbrechen und zurück zur Ansicht

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Rollen



Schnelle Benutzersuche

Name:

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Policy > Verwalten von IT-Richtlinien > IT-Richtlinie bearbeiten (Default)

Verwalten von IT-Richtlinien

Sie können IT-Richtlinien umbenennen, eine Liste von Benutzern mit bestimmten IT-Richtlinien anzeigen, Benutzern und Gruppen IT-Richtlinien zuweisen, IT-Richtlinien bearbeiten, IT-Richtlinien löschen und vieles mehr.

Richtliniennformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Unite!	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung	PM-Synchronisierung
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SIM-Anwendungs-Toolkit	Sichere E-Mail-Funktion	
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung	Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion		
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail	VoIP
					WTLS-Anwendung	WiFi
					WTLS-Anwendung	WiFi
						Zertifikatsynchronisierung
						Zertifikatsynchronisierung

Regel	Wert	Beschreibung
App World deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legen Sie fest, ob die BlackBerry App World-Anwendung auf dem BlackBerry-Gerät Weiter...
Anwendungseinschränkungsregel	<input type="checkbox"/>	Legen Sie die Richtlinien auf dem BlackBerry-Gerät fest, die den Erwerb und das Weiter...
Anwendungseinschränkungsliste	<input type="text" value="Keine"/>	Geben Sie eine durch Komma getrennte Anwendungs-ID-Liste der auf der BlackBerry Weiter...
Kategorieeinschränkungsregel	<input type="checkbox"/>	Legen Sie die Richtlinien fest, die auf einem BlackBerry-Gerät dazu verwendet Weiter...
Kategorieeinschränkungsliste	<input type="text"/>	Geben Sie eine durch Komma getrennte Kategorie-ID-Liste der auf der BlackBerry Weiter...
Anwendungserwerb deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob ein BlackBerry-Gerätebenutzer neue Anwendungen auf der BlackBerry Weiter...
Rechnungserstellung durch Mobilfunkanbieter aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/>	Legt fest, ob ein BlackBerry-Gerätebenutzer Anwendungen auf der BlackBerry App Weiter...

BlackBerry Enterprise Server

App World

BlackBerry Enterprise Server

BlackBerry Messenger



Schnelle Benutzersuche

Name:

Richtlinien löschen und vieles mehr.

Verwaltung der BlackBerry-Lösung

- Benutzer
- Gruppe
- Rolle
- Software
- Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
- Wi-Fi-Konfiguration
- Administratorbenutzer

Geräte

- Angeschlossene Geräte
- Bereitstellungsaufträge
- Drahtlose Aktivierung

Server und Komponenten

- Topologie der BlackBerry-Lösung

Einstellungen

- Meine Einrichtung

Richtlinieninformationen	Allgemein	Application Center	Benutzer-Feedback	Benutzerdefiniert	BlackBerry App World	BlackBerry Messenger
BlackBerry Smart Card Reader	BlackBerry Untel	Bluetooth	Browser	Chalk Pushcast	Datum und Uhrzeit	Desktop
Documents To Go	E-Mail-Nachrichtenübermittlung	Externe Anzeige	Firewall	Geräte-IOT-Anwendung	Gerätehilfe	Global
Instant Messaging	Kabelgebundene Softwareupdates	Kamera	MDS Integration Service	Nur Desktop	Nur Gerät	PGP-Anwendung
PIM-Synchronisierung	Passwort	Profil für Zertifizierungsstelle	RIM Value-Added Applications	S/MIME-Anwendung	SM-Anwendungs-Toolkit	
Sichere E-Mail-Funktion	Sicherheit	Smart Dialing	Softwareaktualisierungen für drahtlose Geräte	Speicherbereinigung		
Sprachsystem für Unternehmen – Clientfunktion	Standort-basierte Dienste	TCP	TLS-Anwendung	Telefon	VPN	Visual Voice Mail
VoIP	WLAN	WLAN	WLAN	WLAN	WLAN	WLAN

Regel	Wert	Beschreibung
Maximale Heartbeat-Zeit für Verbindung	<input type="text"/>	Geben Sie die maximal zulässige Heartbeat-Zeit in Sekunden an. In jedem Weiter...
BlackBerry-Timeout nach Verbindungsabbau	<input type="text"/>	Geben Sie in Sekunden den maximal zulässigen Zeitraum an, in dem der Timeout Weiter...
BlackBerry-Langzeit-Timeout	<input type="text"/>	Geben Sie den maximal zulässigen Zeitraum in Stunden an, nach dem das Weiter...
BlackBerry-Timeout nach Inaktivität der Bluetooth-Übertragung	<input type="text"/>	Geben Sie die maximal zulässige Dauer in Minuten an, die eine sichere Weiter...
Timeout nach Entnahme der Smart Card	<input type="text"/>	Geben Sie die maximal zulässige Dauer in Sekunden an, nach der nach Entnahme Weiter...
Maximale Anzahl an BlackBerry-Transaktionen	<input type="text"/>	Legt die maximale Anzahl der Transaktionen (auf Smartcard bezogene Vorgänge) Weiter...
Maximaler Bluetooth-Bereich	<input type="text"/>	Geben Sie den maximalen Leistungsbereich als Wert zwischen 30 % (kürzester Weiter...
PC-Timeout nach Verbindungsabbau	<input type="text"/>	Geben Sie den maximal zulässigen Zeitraum in Sekunden an, nach dem der Computer Weiter...
Langzeit-Timeout für PC	<input type="text"/>	Geben Sie den maximal zulässigen Zeitraum in Stunden an, nach dem der Computer Weiter...
PC-Timeout nach Inaktivität der Bluetooth-Übertragung	<input type="text"/>	Geben Sie die maximal zulässige Dauer in Minuten an, die eine sichere Weiter...
Maximale Anzahl von PC-Transaktionen	<input type="text"/>	Legt die maximale Anzahl von Transaktionen (auf die Smartcard bezogene Weiter...
Maximale Anzahl von PC-Kopplungen	<input type="text"/>	Geben Sie die maximale Anzahl von Computern an, die mit dem BlackBerry Smart Weiter...
Löschen aller Schlüssel nach Verbindungsabbau des BlackBerry erzwingen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob das verbundene BlackBerry-Gerät seinen Schlüssel für sichere Weiter...
Zeitraum für die Neuerstellung eines Bluetooth-Verschlüsselungsschlüssels	<input type="text"/>	Legt einen Zeitraum in Stunden fest, nach dem der BlackBerry Smart Card Reader Weiter...
Löschen des Schlüssels nach PC-Standby erzwingen	<input type="checkbox"/>	Legt fest, ob der Computer seinen Schlüssel für sichere Kopplung entfernen und Weiter...
Automatisches Neuverbinden mit BlackBerry Smart Card Reader deaktivieren	<input type="checkbox"/>	Verhindern Sie, dass von zuvor verbundenen BlackBerry-Geräten und Computern Weiter...
	<input type="checkbox"/> Automatisches Neuverbinden auf BlackBerry deaktivieren	
	<input type="checkbox"/> Automatisches Neuverbinden auf PC	

BlackBerry Enterprise Server
Smart Card Reader

BlackBerry Enterprise Server

Unité

Schnelle Benutzersuche

Name:

- Verwaltung der BlackBerry-Lösung**
- Benutzer
 - Benutzer erstellen
 - Verwalten von Benutzern
 - Gruppe
 - Gruppe erstellen
 - Verwalten von Gruppen
 - Rolle
 - Erstellen einer Rolle
 - Verwalten von Rollen
 - Software
 - Erstellen einer Softwarekonfiguration
 - Verwalten von Softwarekonfigurationen
 - Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

- Geräte**
- Angeschlossene Geräte
 - Bereitstellungsaufträge
 - Drahtlose Aktivierung

- Server und Komponenten**
- Topologie der BlackBerry-Lösung

- Einstellungen**
- Meine Einrichtung

Startseite

Benutzer

- Benutzer erstellen
- Verwalten von Benutzern

Gruppe

- Gruppe erstellen
- Verwalten von Gruppen

Policy

- Erstellen einer IT-Richtlinie
- Verwalten von IT-Richtlinien

Softwarekonfigurationen

- Erstellen einer Softwarekonfiguration
- Verwalten von Softwarekonfigurationen

Anwendungen

- Hinzufügen oder Aktualisieren von Anwendungen
- Verwalten von Anwendungen

Server und Komponenten

- Server anzeigen
- Komponenten anzeigen

Zeit

Zell der Datenanzeige definiert von: Browserzeitzone

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Übersicht

Schnelle Benutzersuche

Name:

- Verwaltung der BlackBerry-Lösung**
- Benutzer
 - Benutzer erstellen
 - Verwalten von Benutzern
 - Gruppe
 - Gruppe erstellen
 - Verwalten von Gruppen
 - Rolle
 - Erstellen einer Rolle
 - Verwalten von Rollen
 - Software
 - Erstellen einer Softwarekonfiguration
 - Verwalten von Softwarekonfigurationen
 - Policy
 - Erstellen einer IT-Richtlinie
 - Verwalten von IT-Richtlinien
 - Erstellen einer IT-Richtlinienregel
 - Verwalten von IT-Richtlinienregeln
 - Wi-Fi-Konfiguration
 - Administratorbenutzer

- Geräte**
- Angeschlossene Geräte
 - Bereitstellungsaufträge
 - Drahtlose Aktivierung

- Server und Komponenten**
- Topologie der BlackBerry-Lösung

- Einstellungen**
- Meine Einrichtung

Rolle > Verwalten von Rollen

Verwalten von Rollen

Sie können einer Rolle weitere Berechtigungen hinzufügen oder vorhandene Berechtigungen entfernen, eine Rolle kopieren, um eine neue zu erstellen, eine Rolle löschen, die Konten der Rolle anzeigen und vieles mehr.

Name	Beschreibung
Administrator nur für Benutzer	Kann nur Benutzerressourcen verwalten
Administrator nur für Server	Kann nur Systemressourcen verwalten
Enterprise-Administrator	Berechtigungen wie Sicherheitsadministrator, für Zuweisung von Rollen nur Leserechte
Junior Helpdesk-Administrator	Grundlegende administrative Aufgaben
Senior Helpdesk-Administrator	Kann fortgeschrittene Aufgaben erledigen
Sicherheitsadministrator	Umfassende Berechtigungen für BlackBerry Enterprise Solution
Überwachungs-Anzeigeadministrator	Kann Überwachungsinformationen anzeigen
Überwachungs-Systemadministrator	Kann Überwachungsaufgaben konfigurieren und verwalten

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Rollen verwalten

BlackBerry Enterprise Server



Schnelle Benutzersuche

Name:

Gruppe > Verwalten von Gruppen

- Verwaltung der BlackBerry-Lösung**
- Benutzer
 - Benutzer erstellen
 - Verwalten von Benutzern
 - Gruppe
 - Gruppe erstellen
 - Verwalten von Gruppen
 - Rolle
 - Erstellen einer Rolle
 - Verwalten von Rollen
 - Software
 - Anwendungen
 - Hinzufügen oder Aktualisieren von Anwendungen
 - Verwalten von Anwendungen
 - Verwalten von Standardrichtlinien zur

Verwalten von Gruppen

Sie können den Namen und die Beschreibung für eine Gruppe ändern, die Untergruppen, Rollen, Softwarekonfigurationen und Richtlinien der Gruppe ändern, Benutzerkonten zur Gruppe hinzufügen und aus dieser löschen, E-Mail-Nachrichten an alle Benutzer der Gruppe senden und vieles mehr.

Name	Beschreibung
Administratoren	Vorkonfigurierte Gruppe für Administratoren des BlackBerry® Administration Services
Benutzer des BlackBerry Web Desktop Managers	Vorkonfigurierte Gruppe für BlackBerry®-Gerätebenutzer, die auf den BlackBerry® Web Desktop Manager zugreifen
Helpdesk-Mitarbeiter	Vorkonfigurierte Gruppe für Junior Helpdesk-Administratoren

Copyright © 1997-2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Version: 5.0.2.28

BlackBerry Enterprise Server Gruppen verwalten

BlackBerry Enterprise Server

Wifi Konfiguration

IDG Tech Media GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in jedem Medium in Teilen oder als Ganzes bedarf der schriftlichen Zustimmung der IDG Tech Media GmbH. dpa-Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen weder reproduziert noch wiederverwendet oder für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Für den Fall, dass auf dieser Webseite unzutreffende Informationen veröffentlicht oder in Programmen oder Datenbanken Fehler enthalten sein sollten, kommt eine Haftung nur bei grober Fahrlässigkeit des Verlages oder seiner Mitarbeiter in Betracht. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Für Inhalte externer Seiten, auf die von dieser Webseite aus gelinkt wird, übernimmt die IDG Tech Media GmbH keine Verantwortung.